

Wtyczka M8 żeńska, prosta, ekranowana, 3-polowa, zaciski śrubowe




Żeński proste
M8, 3-piny
ekranowany
Zaciski śrubowe
Przekrój portu: 0.14...0.5 mm²

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Female

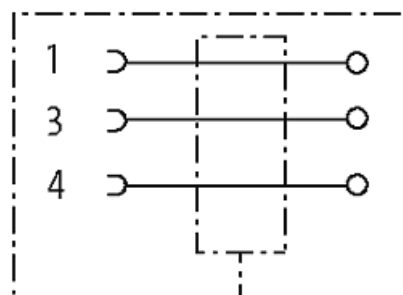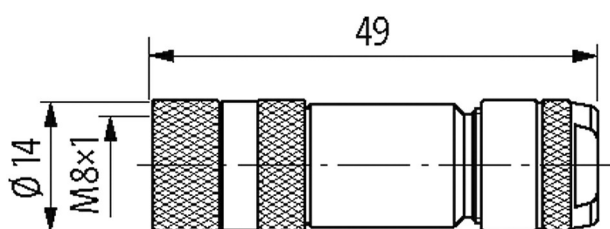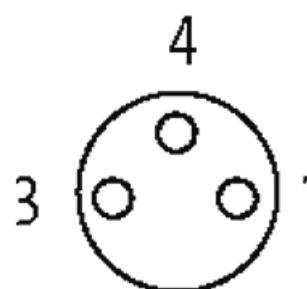

Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	08661
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 60 V
Znamionowy pik napięciowy	1.5 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych	III
Przekrój złącza	0.14...0.5 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	4...5.5 mm
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Kategoria przepięcia	III
Dane ogólne	
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-40...+85 °C
Materiał (styk)	Mosiądz, pozłacany
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	49×14×14 mm
Dane handlowe	

EAN	4048879224475
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE