MURR ELEKTRONIK
stay connected

7/8"Flanschbuchse

Litzen 4x0,75 0,5m

Flanschbuchse
7/8" (4-polig)
mit angeschlossener Litze

Link zum Produkt

Abbildungen

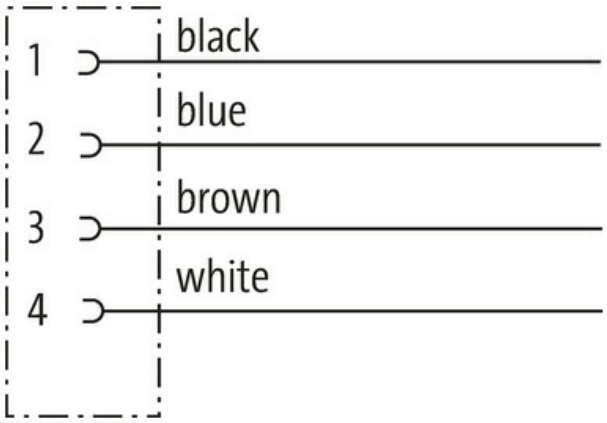

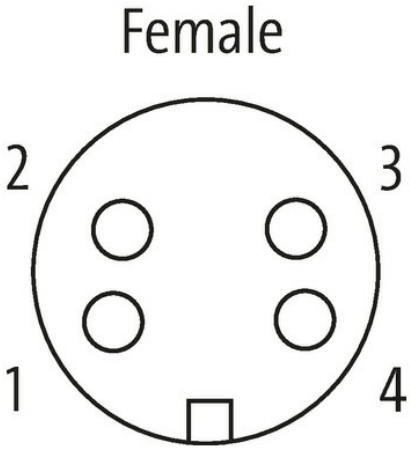

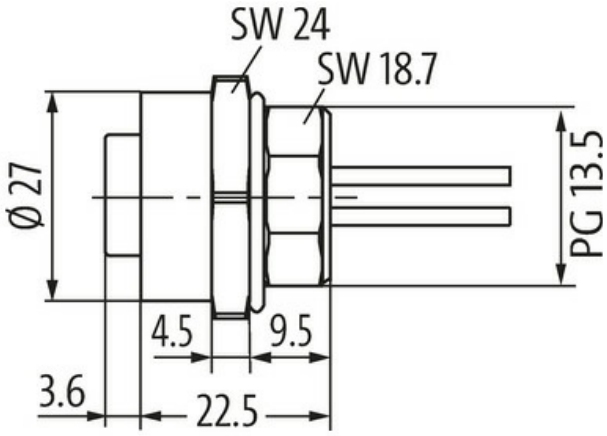

Abbildung stellvertretend

Bauform

Bauform	78361

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 300 V; max. 600 V (UL)
Bemessungsstoßspannung	4.0 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 7 A
Isolierstoffgruppe	IEC 60664-1, category III
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde 7/8" (empf. Anzugsdrehmoment 1.5 Nm) selbstsichernd

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Verschraubung	7/8" (SW24)
Schutzart	IP68 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Gehäuse	Zinkdruckguss, vernickelt
Allgemeine Daten	
Material (Kontakt)	Messing, vergoldet
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-25...+85 °C
Leitungen	
Adernzahl/-querschnitt	4× 0.75 mm²
Aderisolation	PVC (br, ws, bl, sw)
Kabelnummer	977
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879564052
eClass	27279218
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85444290

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22