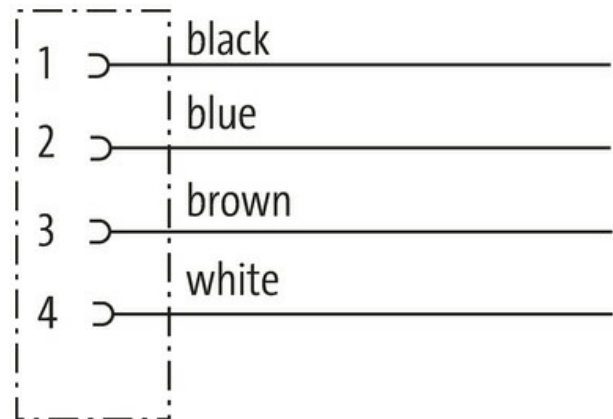
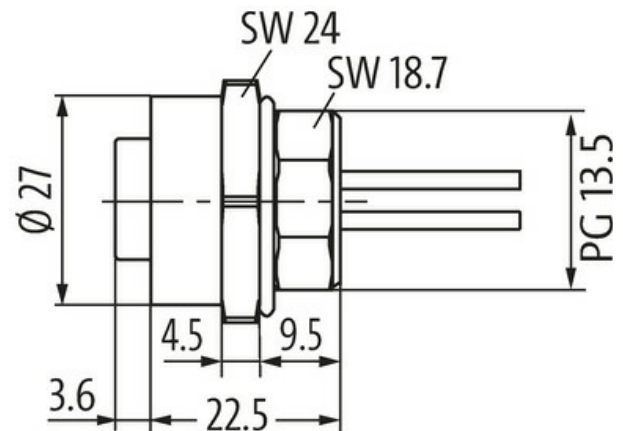
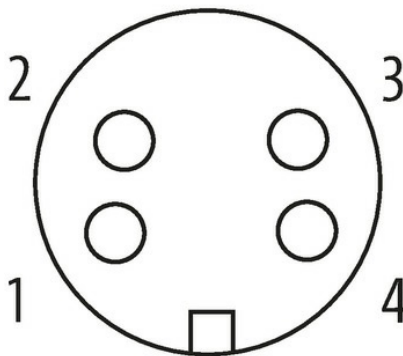


7/8" FEMALE FLANGE PLUG

Wire 4X0.75 0.5m

Gniazdo z kołnierzem
7/8" (4-piny)
z podłączoną skrętką

[Link do produktu](#)**Ilustracje****Female**

Ilustracja zastępcza

**Typ**

Typ 78361

Dane techniczne

Napięcie robocze max. 300 V; max. 600 V (UL)

Znamionowy pik napięciowy 4.0 kV

Prąd roboczy na styk max. 7 A

Grupa materiałów izolacyjnych IEC 60664-1, category III

Blokowanie slotów	Gwint śrubowy 7/8" (zalecany moment dokręcania 1.5 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe	7/8" (SW24)
Stopień ochrony	IP68 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Materiał (styk)	Mosiądz, pozłacany
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+85 °C

Kabli

Ilość/przekrój żył	4x 0.75 mm ²
Izolacja żyły	PVC (brą, bia, nie, cza)
Numer kabla	977

Dane handlowe

EAN	4048879564052
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE