

M12 Bu. ger. B-cod. geschirmt selbst. Schraubkl.2-pol. max.0,75mm² 6-8mm PROFIBUS

Buchse gerade
M12, 2-polig
B-kodiert
geschirmt
Schraubklemmen
Klemmbereich (Kabel-Ø): 6...8 mm

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Female

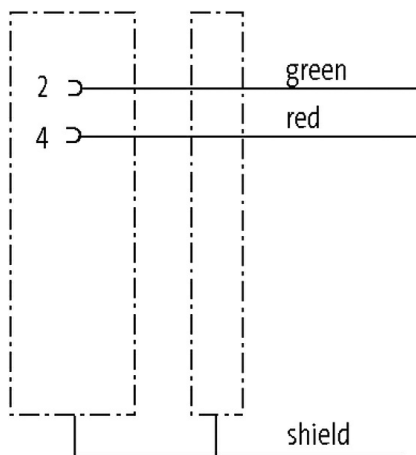
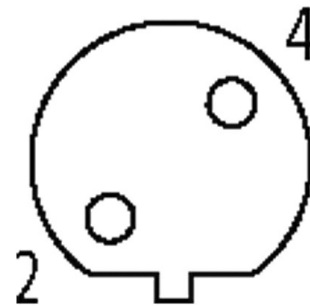


Abbildung stellvertretend

Bauform

Bauform 14025

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 60 V
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Anschlussquerschnitt	max. 0.75 mm ²
Klemmbereich (Kabel-Ø)	6...8 mm
Gehäuse	Messing, vernickelt
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

Allgemeine Daten

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Temperaturbereich -25...+85 °C

Kaufmännische Daten

EAN 4048879198615

eClass 27279221

Ursprungsland DE

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85366990

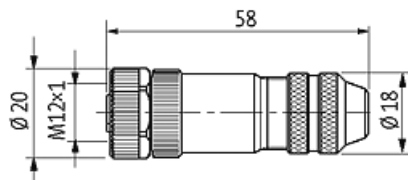
Skizze

Abbildung stellvertretend