

Wtyczka M12 żeńska, prosta, ekranowana, B-cod, 2-polowa

6-8mm, skręcalna, Profibus, zaciski śrubowe

Żeński proste

M12, 2-piny

Kodowanie B



ekranowany

Zaciski śrubowe

Zakres mocowania (Ø kabla): 6...8 mm

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Female

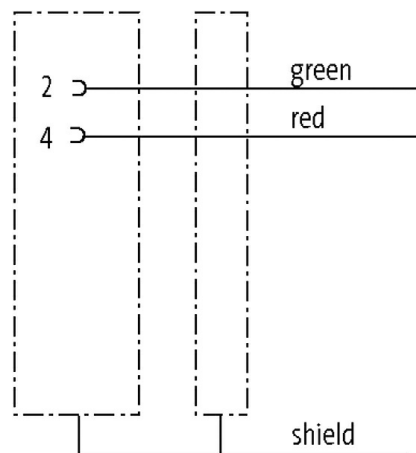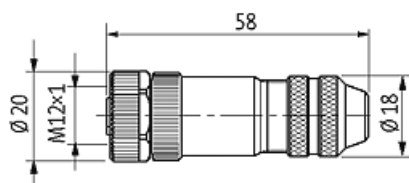

Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	14025
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 60 V
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	max. 0.75 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	6...8 mm
Obudowa	Mosiądz, niklowany
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Dane ogólne	

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Zakres temperatur	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879198615
-----	---------------

eClass	27279221
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85366990
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	DE
------------------	----