stay connected

Wtyczka M12 żeńska, prosta, ekranowana, Interbus, Profibus

Żeński proste
M12, 5-piny
Kodowanie B
ekranowany
Zaciski śrubowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 6...8 mm
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.
Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

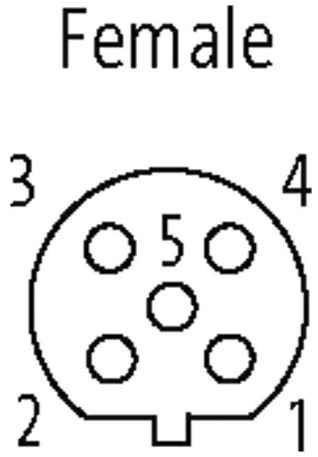

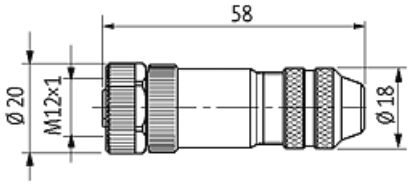

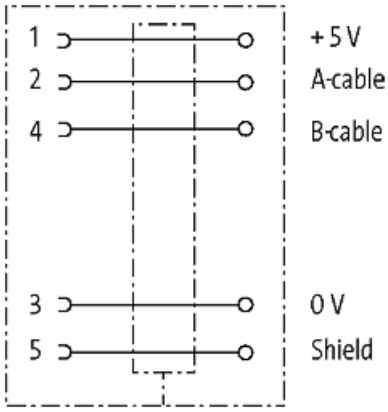

Ilustracja zastępcza

Typ

Typ	14021

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 60 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	1.5 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category II
Przekrój złącza	max. 0.75 mm²
Kodowanie	Kodowanie B
Zakres mocowania (Ø kabla)	6...8 mm
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Obudowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Dane ogólne	
Stopień zanieczyszczenia	3
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	57×20×20 mm
Zakres temperatur	-40...+85 °C
Materiał (uszczelka)	FKM
Dane handlowe	
EAN	4048879198622
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22