


Transformator 1-fazowy MET

P:630VA WE:240-415VAC WY:110-110-20VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
630 VA
Klasa izolacji T 60/B

Link do produktu

Ilustracje

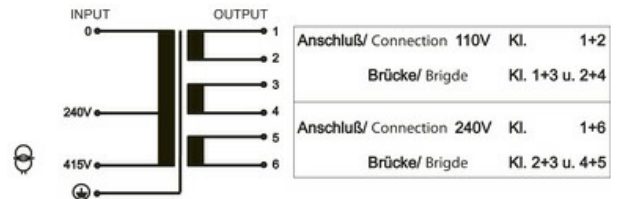

Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	7x11 mm
Wymiary montażowe a×b×c	107.5×122×7 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	129×150×148 mm

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Wyjście

Napięcie wyjściowe	110/240 V AC
Moc wyjściowa	630 VA

Wejście

Napięcie wejściowe	240/415 V AC
Prąd włączniowy	75.6 A (240 V AC); 43.4 A (415 V AC)
Prąd zwarciový	82.3 A (240 V AC); 47.7 A (415 V AC)
Prąd wejściowy	2.98 A (240 V AC); 1.71 A (415 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane handlowe

EAN	4048879078962
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ