

## MTS Einphasen Sicherheitstransformator

P: 40VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa  
40 VA



Zaciski sprężynowe

Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie.

### Link do produktu

#### Ilustracje

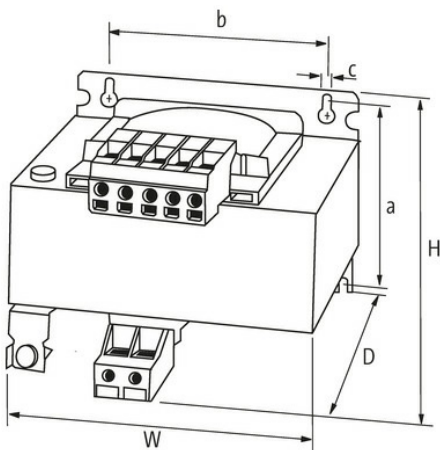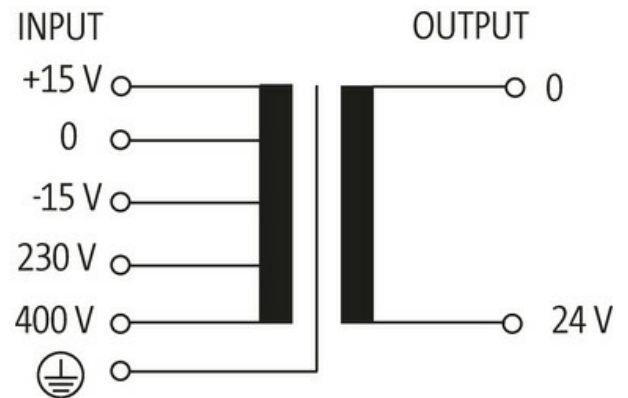

Ilustracja zastępcza



#### Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Typ montażu	Podłużny otwór montażowy i zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	4.8x8.4 mm

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Wymiary montażowe a×b×c	56×56×4.8 mm
-------------------------	--------------

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	79×78×93 mm
------------------------------	-------------

**Wyjście**

Napięcie wyjściowe	24 V AC (SELV)
--------------------	----------------

Moc wyjściowa	40 VA
---------------	-------

**Wejście**

Napięcie wejściowe	230/400 ±15 V AC
--------------------	------------------

Prąd włączeniowy	1.35 A (230 V AC); 0.78 A (400 V AC)
------------------	--------------------------------------

Prąd zwarciov	1.75 A (230 V AC); 1 A (400 V AC)
---------------	-----------------------------------

Prąd wejściowe	0.24 A (230 V AC); 0.138 A (400 V AC)
----------------	---------------------------------------

Częstotliwość	50...60 Hz
---------------	------------

**Dane handlowe**

EAN	4048879066020
-----	---------------

eClass	27031302
--------	----------

Jednostka pakowania	1.000
---------------------	-------

Kod taryfy celnej	85043180
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	CZ
------------------	----