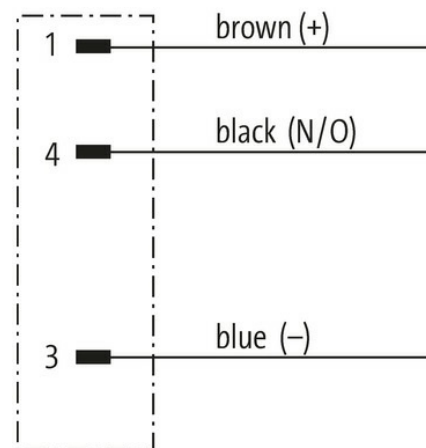
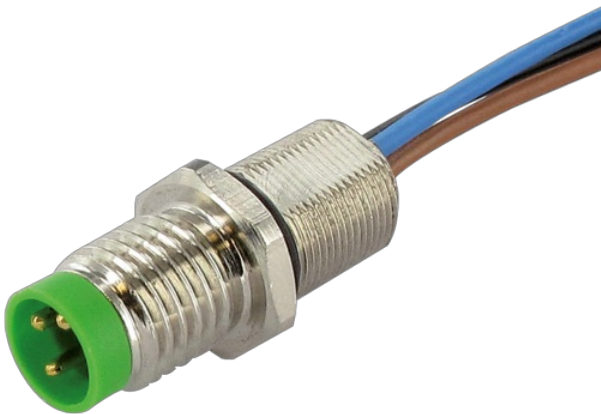


**M8 St. Flansch A-kod. VWM**

PP-Litzen 3x0.25 0,2m

Flanschstecker  
M8, 3-polig  
Vorderwandmontage  
mit angeschlossener Litze

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Male

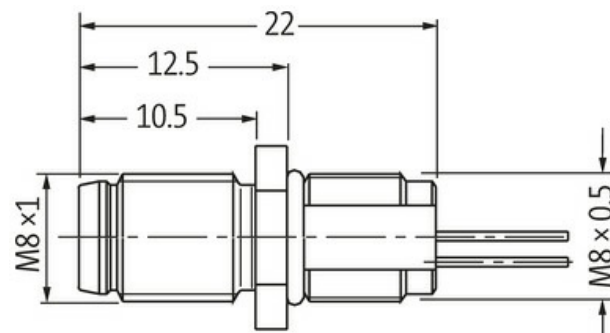
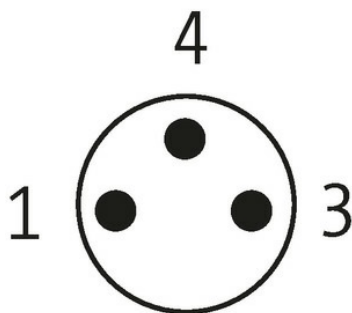


Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform 08552

**Technische Daten**

Betriebsspannung	max. 50 V AC/60 V DC
Bemessungsstoßspannung	1.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M8x1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm, selbstsichernd

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Schutzart IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

**Allgemeine Daten**

Temperaturbereich -25...+85 °C

**Leitungen**Adernzahl/-querschnitt 3× 0.25 mm<sup>2</sup>

Aderisolation PP (br, sw, bl)

Außen-Ø 1.1 mm ±5%

Kabelnummer 970

Temperaturbereich (fest) -40...+90 °C

Temperaturbereich (bewegt) -25...+90 °C

Biegeradius (fest) 5× Außen-Ø

**Kaufmännische Daten**

EAN 4048879435130

eClass 27279220

Ursprungsland DE

Verpackungseinheit 1.000

Zolltarifnummer 85444290