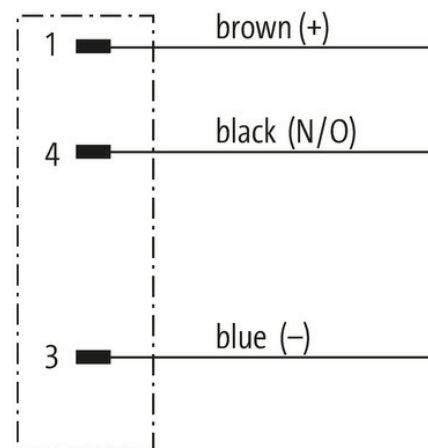
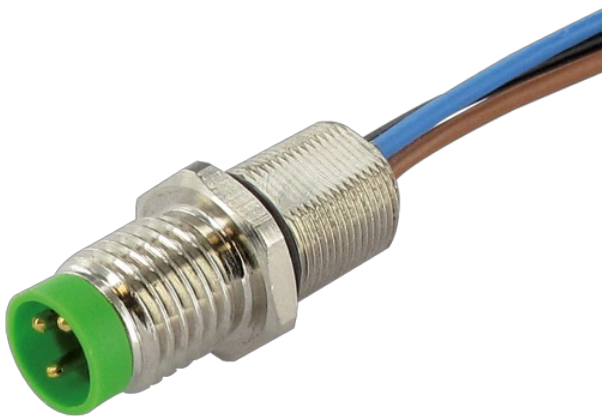
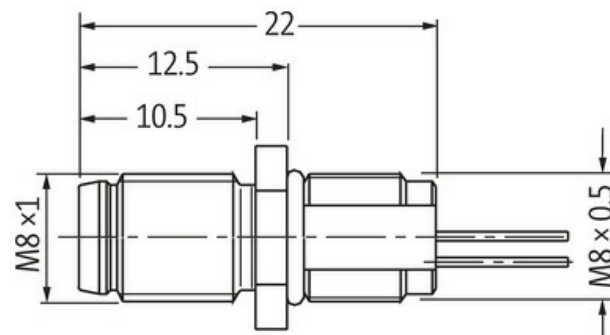
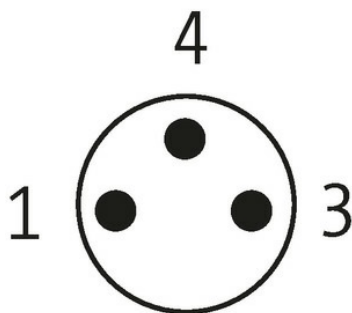


M8 male receptacle A-cod. front mount

wires 3x0,25 0,2m

Wtyk z kołnierzem
M8, 3-piny
Montaż na przednim panelu
z podłączoną skrętka

[Link do produktu](#)**Ilustracje****Male**

Ilustracja zastępcza

**Typ**

Typ 08552

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 50 V AC/60 V DC
Znamionowy pik napięciowy	1.5 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A

Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M8×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.4 Nm, samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Kabli

Ilość/przekrój żył	3× 0.25 mm ²
Izolacja żyły	PP (bra, cza, nie)
Średnica zewnętrzna	1.1 mm ±5%
Numer kabla	970
Zakres temperatur (stały)	-40...+90 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-25...+90 °C
Promień zgięcia (stały)	5× Ø-zewn.

Dane handlowe

EAN	4048879435130
eClass	27279220
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE