




## MASI20 installation technology

Distributor AS-I and extern power, 1 potential

5 portów, uniwersalne  
1 potencjał  
w tym 5 złączy wtykowych

### Link do produktu

#### Ilustracje

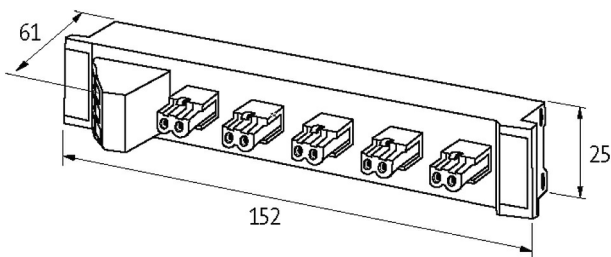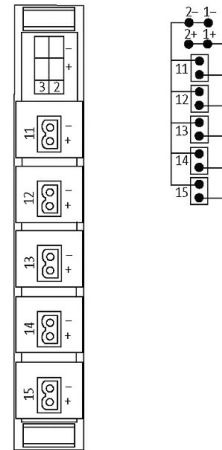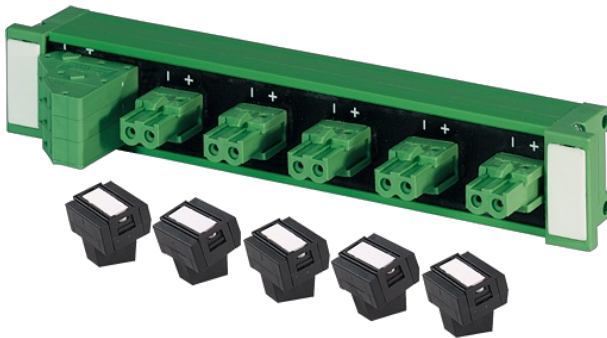

Ilustracja zastępcza



#### Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 36 V DC
Prąd na przyłączy	max. 8 A
Prąd całkowity	max. 12 A

#### Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji	Interfejs AS/zasilanie 200 V, zasilanie/zasilanie 50 V (EN 60664-1)
Stopień ochrony	IP20
Typ połączenia	Zacisk śrubowy: jednożyłowy (0.2...2.5 mm <sup>2</sup> ), linka (0.2...1.5 mm <sup>2</sup> )
Typ montażu	Zatrząsk na szynie DIN (EN 60715)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	61×25×152 mm
Zakres temperatur	-20...+70 °C

#### Dane handlowe

EAN	4048879050463
-----	---------------

eClass	27279219
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CZ