

M12-Verteiler 4-f.,5-pol.,ohne LEDs

MVC4-UQQ5.0-XA 5m PUR-CNOMO 8x0,34/3x1

4-fach, 5-polig
PUR/PVC (CNOMO)
5.0 m
ohne LED

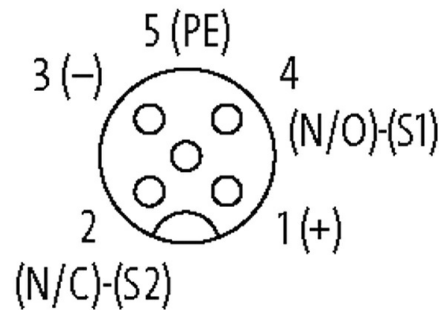
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen****M12 Females 5-pole**

Abbildung stellvertretend

Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12x1 mm)
Signale pro Steckplatz	2
Summenstrom	max. 10 A

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-20...+80 °C
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Abmessungen HxBxT	117x54x33 mm

Leitungen

Aderzahl/-querschnitt	8x 0.34 + 3x 1.0 mm ²
Außen-Ø	11.0 mm ±5%
Biegeradius (bewegt)	15x Außen-Ø
Material (Mantel)	PUR/PVC

Kontaktbelegung

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(Erde)

Kaufmännische Daten

EAN	4048879000178
eClass	27279219
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Zolltarifnummer

85444290