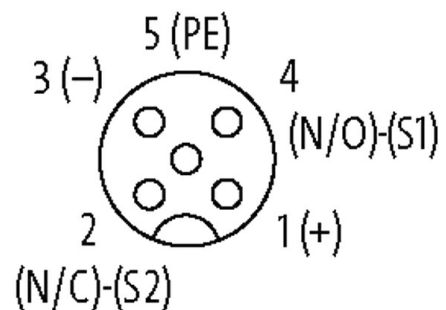


M12-distributor box 4-way, 5-pole without LED

MVC4-UQQ5.0-XA 5m PUR-CNOMO-cable 8x0,34/3x1

4-portowy, 5-piny
PUR/PVC (CNOMO)
5.0 m
bez LED

[Link do produktu](#)**Ilustracje****M12 Females 5-pole**

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12x1 mm)
Sygnaly na port	2
Prąd całkowity	max. 10 A

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+80 °C
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	117x54x33 mm

Kabli

Ilość/przekrój żył	8x 0.34 + 3x 1.0 mm ²
Średnica zewnętrzna	11.0 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu)	15x Ø-zewn.
Materiał (płaszcz)	PUR/PVC

Schemat połączeń

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(ziemia)

Dane handlowe

EAN	4048879000178
eClass	27279219
Jednostka pakowania	1.000

Kod taryfy celnej 85444290

Kraj pochodzenia CZ