

T-coupler M12 female / M12 male/female 230V C-cod

Trójnik

Męski prosty – gniazda proste

M12 – M12, 3-piny

Funkcja rozdzielcza (NO)




Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

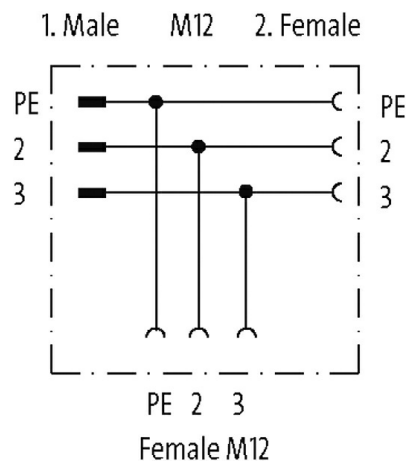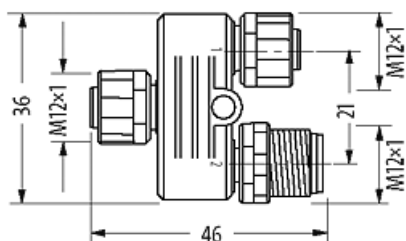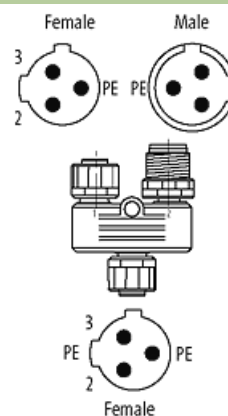

Ilustracja zastępcza



Typ

Typ 52101

Dane techniczne

Napięcie robocze max. 230 V AC/DC

Prąd roboczy na styk max. 4 A

Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M12x1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny

Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
-----------------	--------------------------------------

Blokada materiału	Tworzywo sztuczne
-------------------	-------------------

Znamionowy pik napięciowy	2.5 kV
---------------------------	--------

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879489256
-----	---------------

eClass	27279218
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85366990
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	DE
------------------	----