

NG 5 Gleichrichterbaustein 1-phasig

IN: 41VAC OUT: 24V/5A

Gleichrichter, 1-phasig
 INPUT: max. 41 V AC
 Ausgangsleistung: 120 W
 Strom: max. 5 A

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

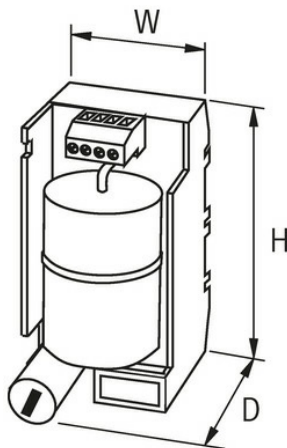
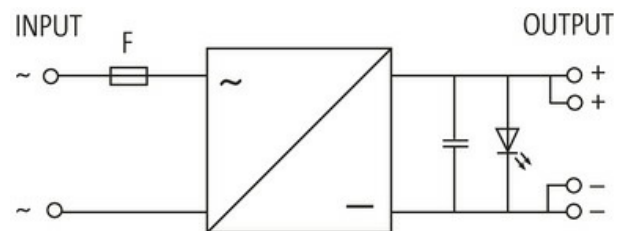


Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	-20...+60 °C
Abmessungen H×B×T	90×68×87 mm

Ausgang

Ausgangsspannung	U-IN× 1.16/max. 60 V DC
Ausgangsbeschaltung	gesiebt mit Elko und LED
Ausgangsstrom	max. 5 A; 4 A (+60 °C)
Restwelligkeit	max. 5% eff/rms

Eingang

Eingangsspannung	max. 5...44 V AC
------------------	------------------

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
 Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Eingangssicherung (extern)	8 A (T), 5×20 mm
Eingangsstrom	max. 5 A; 4 A (+60 °C)
Frequenz	45...65 Hz

Kaufmännische Daten

EAN	4048879079488
eClass	27049002
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85044082