
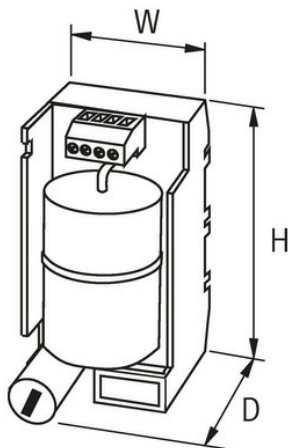


Konwerter AC-DC, NG5, WE:41VAC, WY:24V/5A

Prostownik, 1-fazowy
 INPUT: max. 41 V AC
 Moc wyjściowa: 120 W
 Prąd: max. 5 A

Link do produktu

Ilustracje

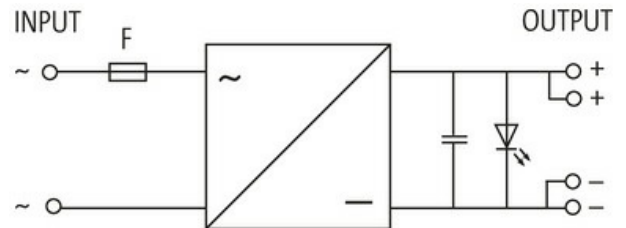

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Typ montażu	Zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	90×68×87 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	U-IN× 1.16/max. 60 V DC
Obwód wyjściowy	filtracja z Elko i LED
Prąd wyjściowy	max. 5 A; 4 A (+60 °C)
Tętnienia resztkowe	max. 5% eff/rms

Wejście

Napięcie wejściowe	max. 5...44 V AC
Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny)	8 A (T), 5×20 mm

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Prąd wejściowe	max. 5 A; 4 A (+60 °C)
----------------	------------------------

Częstotliwość	45...65 Hz
---------------	------------

Dane handlowe

EAN	4048879079488
-----	---------------

eClass	27049002
--------	----------

Jednostka pakowania	1.000
---------------------	-------

Kod taryfy celnej	85044082
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	CZ
------------------	----