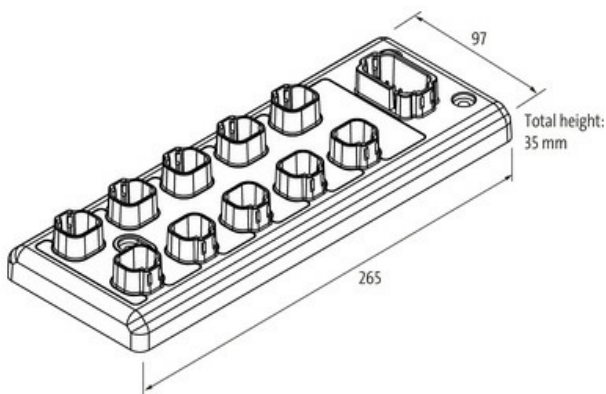
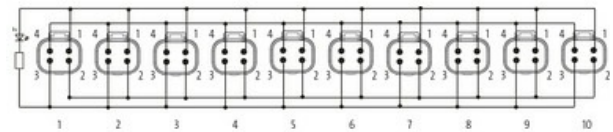


xtremeDB passiv Modul XDB-2-CAN

10x DT4P - Pins 1:1 verbunden

10-fach, 4-polig, 4 Signale 1:1
 Steckanschluß DT-4P
 IP69K (bei Verwendung von MDC xtreme Anschlussleitungen)
 Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Female
male contacts




Abbildung stellvertretend

Technische Daten

Betriebsspannung	8...32 V DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 13 A
Schutzart	IP68/ IP69K
Gehäuse	PA
Summenstrom	max. 13 A

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-40...+80 °C
-------------------	--------------

Kaufmännische Daten

EAN	89336773314
Ursprungsland	US
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85369010