




## Wtyczka zaworowa SVS Eco, typ A 18mm, skręcalna

Typ A (18 mm) dla wyłączników ciśnieniowych  
250 V AC/DC  
bez komponentów  
metryczny  
samozłączne

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.  
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.  
Bliższe szczegóły na życzenie.

### Link do produktu

#### Ilustracje

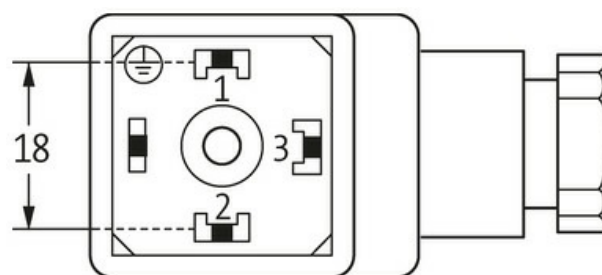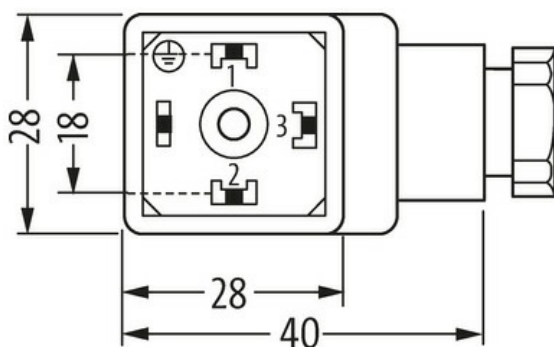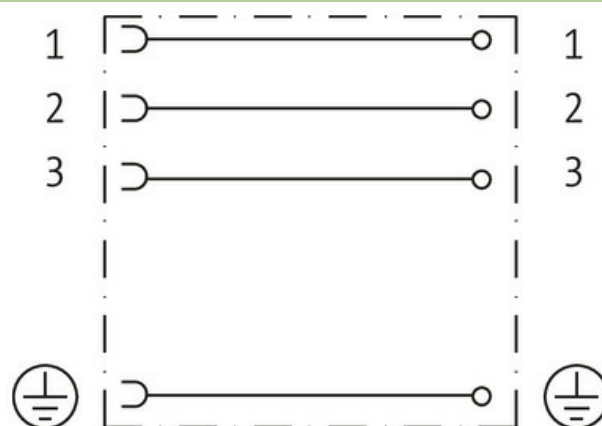

Height: 31.7 mm

Ilustracja zastępcza



#### Typ

Typ 29405

#### Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 250 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 10 A

Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Złącze śrubowe	M16×1.5 mm
Przekrój złącza	0.5...1.5 mm <sup>2</sup>
Zakres mocowania (Ø kabla)	6...8 mm
Stopień ochrony	IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)
Moment dokręcenia (zacisk śrubowy)	0.2 ±0.1 Nm
Konfiguracja	3 styki + PE

**Dane ogólne**

Typ montażu	włożone, dokręcone
Materiał (uszczelka)	NBR
Zakres temperatur	-40...+90 °C
Obudowa	PA6 GF30: czarny

**Dane handlowe**

EAN	4048879187435
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	HU