

## Cube67 E/A Kompaktmodul

4 analoge Eingänge (I)

Kompaktmodul

AI4 - (C) 4× M12 (I)

Strom

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".


Gehäuse ist vollvergossen.

### Link zum Produkt

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

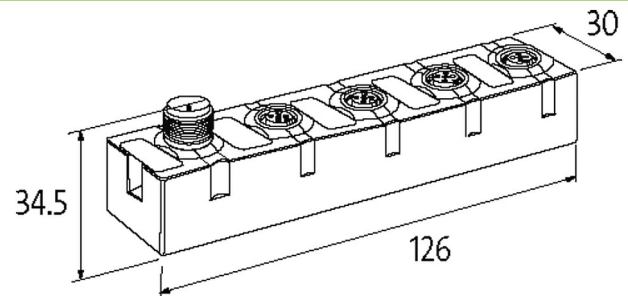

#### Allgemeine Daten

Befestigungsart	2-Loch Schraubbefestigung
Temperaturbereich	0...+55 °C (Lagertemperatur -20...+75 °C)
Schutzart	IP67
Abmessungen H×B×T	126×30×34.5 mm

#### Eingang

Sensorversorgung US	24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 Buchse), kurzschluss- und überlastfest
Genauigkeit	max. ±0.5% (vom Bereichsendwert)
Wandlungszeit (analog)	ca. 2 ms (pro Kanal)
Auflösung (analog)	15 Bit

#### Interne Kommunikation

LED-Anzeige	US: Sensorversorgung und interne Spannungsversorgung (grün: OK); UA: Aktorversorgung (grün: OK)
Stromaufnahme	max. 50 mA

#### Anschlüsse

Feldbus	über interne Systemverbindung
Versorgung Sensor-System/Aktor	über interne Systemverbindung (max. 2× 4 A)
I/O-Steckplätze	M12 (Buchse) 5-polig, A-kodiert

#### Diagnose

Kommunikationsstatus	per LED
Diagnose per LED	pro Modul und Kanal
Diagnose per BUS	pro Modul und Kanal
Aktorwarnung	pro Kanal per LED und BUS
Überwachung - Unterspannung	ja
Überwachung - keine Spannung	ja

Drahtbruch Unter-/Überschreitung Überlast	pro Kanal per LED und BUS
---	---------------------------

Kurzschluss und Überlast	ja
--------------------------	----

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879048224
-----	---------------

eClass	27242601
--------	----------

Ursprungsland	DE
---------------	----

Verpackungseinheit	1.000
--------------------	-------

Zolltarifnummer	85389099
-----------------	----------