

## Wtyczka M12 męska, prosta, 8-polowa, zaciski śrubowe, 6..8mm

Męski prosty

M12, 8-piny

Zaciski śrubowe

Zakres mocowania ( $\varnothing$  kabla): 6..8 mm

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.




Bliższe szczegóły na życzenie.

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje



Male

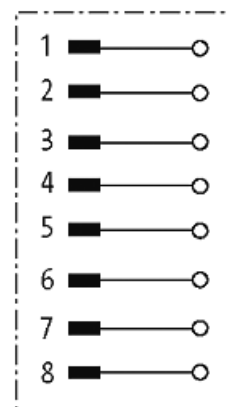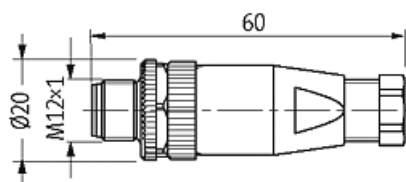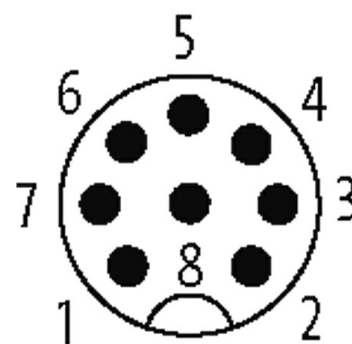

Ilustracja zastępcza



#### Typ

Typ 17301

#### Dane techniczne

Napięcie robocze max. 30 V AC/DC

Prąd roboczy na styk max. 2 A

Przekrój złącza max. 0.5 mm<sup>2</sup>

Zakres mocowania (Ø kabla)	6...8 mm
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

**Dane ogólne**

Zakres temperatur	-40...+85 °C
-------------------	--------------

**Dane handlowe**

EAN	4048879195355
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE