

**Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68523-0000001,**

Einsatz 4000-68000-4110000

mit Berührungsschutz

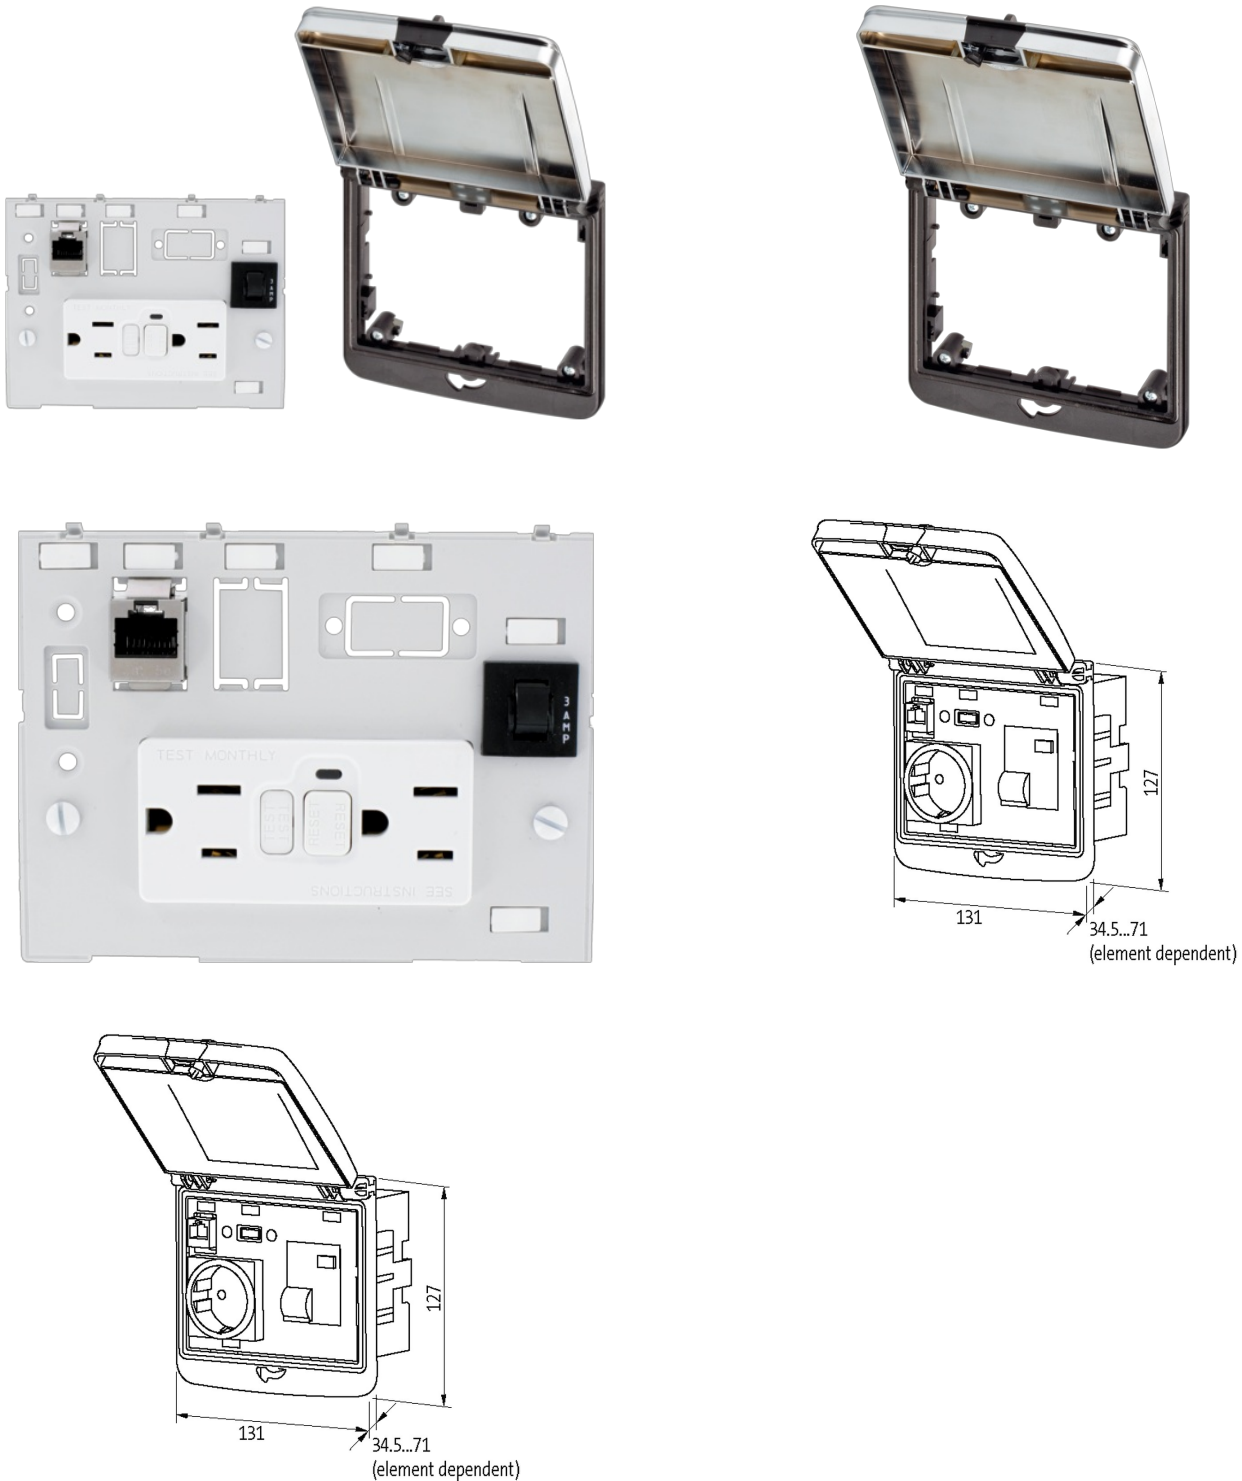
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22



#### Rahmen

geeignet für Einbau mit Wandstärke	1...5 mm
Schutzart	IP65
Temperaturbereich	-30...+70 °C (Lagertemperatur -30...+80 °C)
Gehäuse	Rahmen: Kunststoff PA schwarz, Deckel: Kunststoff ABS metallic

#### Allgemeine Daten

Abmessungen HxBxT	88x116x72 mm
-------------------	--------------

#### RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

#### Sicherung

Betriebsspannung	250 V AC/32 V DC
Dauerlast	3 A

#### USA

Betriebsstrom	15 A
Betriebsspannung	125 V AC
Polzahl	2 + PE
Anschlussart	Schraubklemmen: max. 2x 6 mm <sup>2</sup> (AWG 10)

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879477963
eClass	27144001
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990