

## Obudowa B6 IP68, M32

B6

Obudowa montowana na powierzchni


Zamknięcie śrubowe

IP68

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

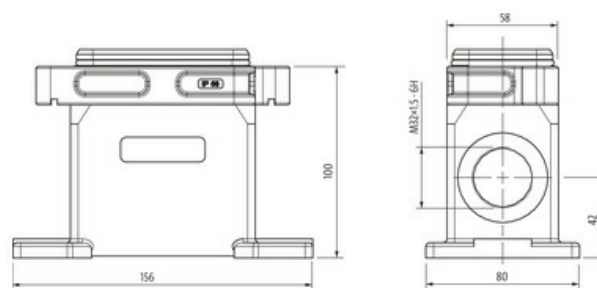

Ilustracja zastępcza

#### Dane techniczne

Cykle łączeniowe	min. 500
Blokowanie slotów	Zamknięcie śrubowe
Ochrona (osłona)	IP68 podłączony i zablokowany (EN 60529), ze złączem śrubowym

#### Dane ogólne

Materiał (uszczelka)	Silikon
Zakres temperatur	-40...+125 °C
Materiał (obudowa)	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Typ obudowy	Obudowa montowana na powierzchni
Otwór gwintowany	M32
Rozmiar	B6
Odejsie kablowe	bocznie
Blokada materiału	Stal szlachetna
Kategoria klimatyczna	40/125/21
Materiał (powierzchnia obudowy)	malowany proszkowo
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	100×80×156 mm

#### Dane handlowe

EAN	4048879647335
eClass	27143424
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ