

## Moduł interfejsu Modlink MSDD

SUB-D25 + 2×RJ45/45


RJ45; RJ45; SUB-D25

2× RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)

1× SUB-D25 (żeński/męski)

### Link do produktu

#### Ilustracje

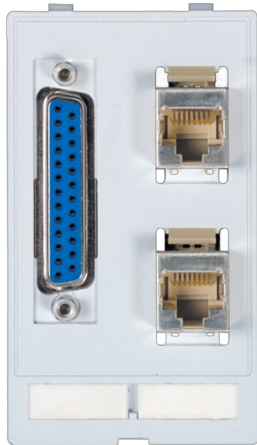

Ilustracja zastępcza



#### Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×51×21 mm

#### RJ45

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	Snap In
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

#### Płyta ekranująca

Moment obrotowy	0.9 Nm ±0.1
Typ połączenia	Otwór gwintowany M4

#### SUB-D25

Blokowanie slotów	UNC 4...40 palcowe
Prąd roboczy	3 A
Podłączenie tylne	SUB-D (męski)
Podłączenie przednie	SUB-D (żeński)
Napięcie robocze	48 V AC/DC
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Liczba biegunów	25-piny

#### Dane handlowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

EAN	4048879037433
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE