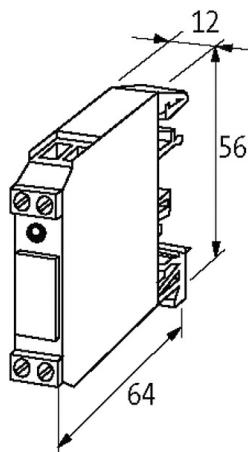
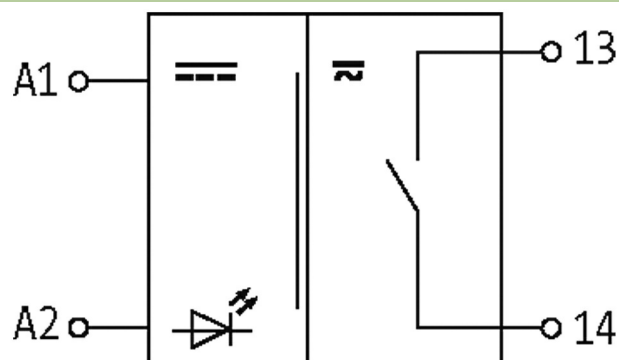


Moduł przekaźnika RMM 11/24 DC, WE:24VDC - WY:250VAC/DC/6A

1 styk - 22,5mm zaciski śrubowe

1 przekaźnik; 1 zestaw zwierny
6 A
24 V DC
Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Typ montażu	Zatrząsk na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-40...+60 °C
Napięcie probiercze izolacji	4.0 kV
Żywotność mech. /electr.	20 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia

Wyjście

Minimalne obciążenie prądowe	100 mA
Materiał styku	Ag Ni
Napięcie łączeniowe	max. 250 V AC/DC
Częstotliwość przełączania	50...60 Hz
Moc załączalna (zależna od napięcia)	max. 1250 VA/240 W

Prąd przełączania na wyjście max. 6 A

Wejście

Napięcie zasilania - prąd 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 15 mA

Wyświetlacz LED Dioda LED (czerwona)

Kategoria użytkowa

AC-15 4 A (24/110/230 V AC)

AC-1 6 A (24/110/230 V AC)

DC-13 2 A (24 V DC); 0.25 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)

Dane handlowe

EAN 4048879027571

eClass 27371001

Jednostka pakowania 1.000

Kod taryfy celnej 85364900

Kraj pochodzenia CZ