

**MODL. VARIO Einsatz für Mobilgehäuse Typ B**

8/6 tropffrei, Messing entzinkungsbeständig

Einsatz - Mobilgehäuse  
 Messing, entzinkungsbeständig  
 tropffrei  
 AD8

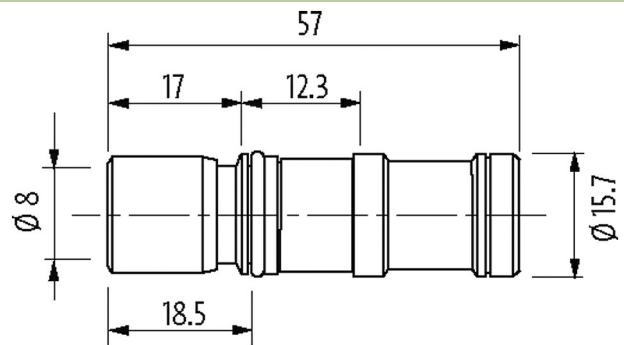
**Link zum Produkt****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform MVT1825-262406062

**Technische Daten**

Schutzart	IP65, IP66K, IP67, IP68, IP69K in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material	Messing, entzinkungsbeständig
Absperrung	tropffrei

**Allgemeine Daten**

Temperaturbereich	-20...+120 °C
Druckbereich	0...16 bar
Schlauchaußen-Ø	8 mm
Dichtung	FPM

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879572958
eClass	27260702
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	74198090