

A10 Buchse 10-polig, Push-in, 250 V, 20 A

A10

Buchse

10-polig

Push-In Klemme

Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Bitte Aderendhülse verwenden.

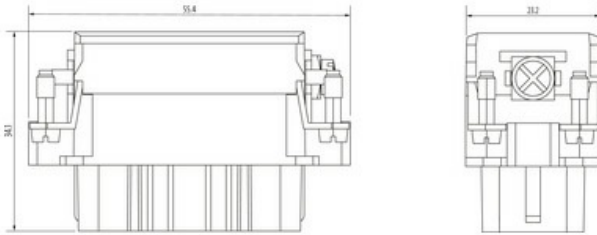

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Technische Daten**

Betriebsspannung	250 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	4.0 kV
Betriebsstrom	16 A
Polzahl	10 + PE
Steckzyklen	min. 500
Anschlussart	Push-In Klemme
Anschlussquerschnitt	0.14...2.5 mm ² (AWG 26...14)
Abisolierlänge	8 mm
Überspannungskategorie	III

Allgemeine Daten

Material (Kontakt)	Kupferlegierung
Material (Kontaktoberfläche)	Ag
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40...+125 °C
Material (Kontaktträger)	PC
Brennbarkeitsklasse	V-0 (acc. to UL 94)
Baugröße	A10
Typ	Buchse
Klimakategorie	40/125/21
Abmessungen H×B×T	34.1×55.4×23.2 mm

Leitungen

Strombelastbarkeit	siehe Derating
--------------------	----------------

Kaufmännische Daten

EAN	4048879764551
eClass	27143424
Ursprungsland	CN

Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990
