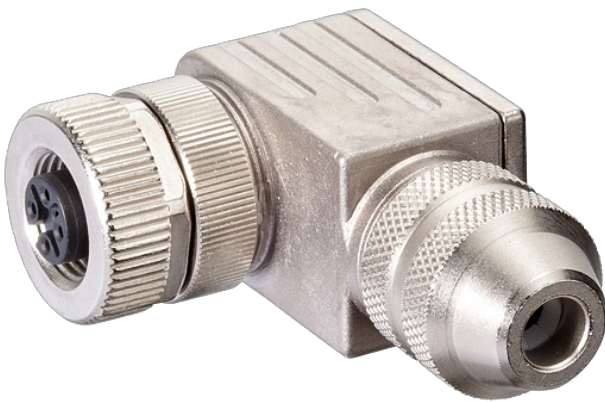


M12 Bu. gew. B-cod. geschirmt selbst. Schraubkl.5-pol. max.0,75mm² 6-8mm PROFIBUS

PROFIBUS, Interbus
 Buchse 90°
 M12, 5-polig
 B-kodiert
 geschirmt
 Schraubklemmen
 Klemmbereich (Kabel-Ø): 6...8 mm

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Female

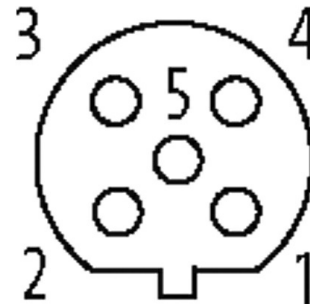


Abbildung stellvertretend

Bauform

Bauform 14031

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 60 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Anschlussquerschnitt	max. 0.75 mm ²
Klemmbereich (Kabel-Ø)	6...8 mm
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Gehäuse	Messing, vernickelt

Allgemeine Daten

Temperaturbereich -40...+85 °C

Kaufmännische Daten

EAN	4048879198608
eClass	27279221
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Skizze

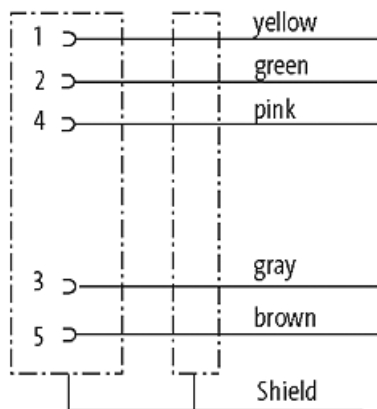
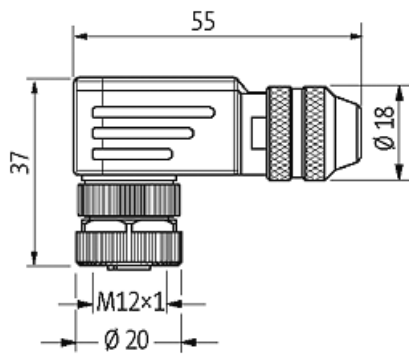


Abbildung stellvertretend