

## MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 100VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator

100 VA

Isolationsklasse T 40/B

Federkraftklemmen

Andere Spannungen auf Anfrage.

### Link zum Produkt

#### Abbildungen


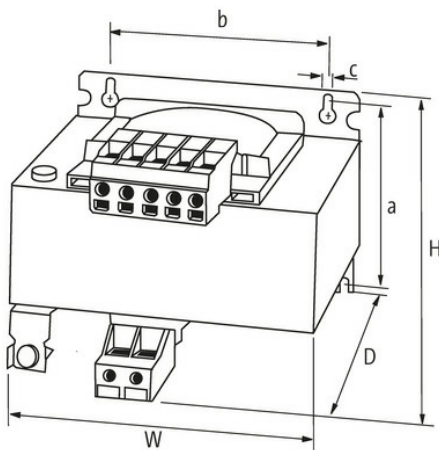


Abbildung stellvertretend

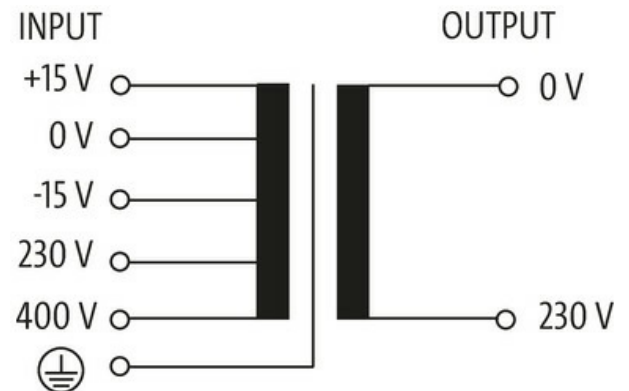

#### Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Langlochbefestigung und schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	4 kV (prim./sec.)
Bohrung Ø	4.8x8.4 mm

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Befestigungsmaße a×b×c	64.5×64×4.8 mm
------------------------	----------------

Abmessungen H×B×T	86×84×98 mm
-------------------	-------------

**Ausgang**

Ausgangsspannung	230 V AC
------------------	----------

Ausgangsleistung	100 VA
------------------	--------

**Eingang**

Eingangsspannung	230/400 ±15 V AC
------------------	------------------

Einschaltstrom	3.53 A (230 V AC); 2 A (400 V AC)
----------------	-----------------------------------

Kurzschlussstrom	4.86 A (230 V AC); 2.8 A (400 V AC)
------------------	-------------------------------------

Eingangsstrom	0.51 A (230 V AC); 0.29 A (400 V AC)
---------------	--------------------------------------

Frequenz	50...60 Hz
----------	------------

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879065955
-----	---------------

eClass	27031302
--------	----------

Ursprungsland	CZ
---------------	----

Verpackungseinheit	1.000
--------------------	-------

Zolltarifnummer	85043180
-----------------	----------