

**Wtyczka M12 żeńska, prosta, 8-polowa**

ekranowana, zaciski śrubowe, 6...8mm

Żeński proste




M12, 8-piny

ekranowany

Zakres mocowania (Ø kabla): 6...8 mm

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Female

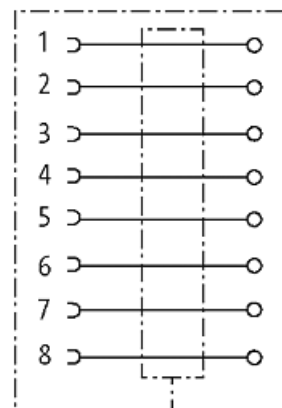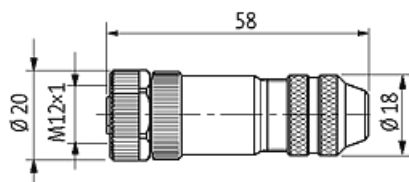

Ilustracja zastępcza

**Typ**

Typ 17361

**Dane techniczne**

Napięcie robocze	max. 30 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 2 A
Przekrój złącza	max. 0.5 mm <sup>2</sup>
Zakres mocowania (Ø kabla)	6...8 mm
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Obudowa Mosiądz, niklowany

**Dane ogólne**

Zakres temperatur -40...+85 °C

**Dane handlowe**

EAN 4048879195294

eClass 27279221

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia DE