

Wtyczka M12 męska, prosta, 3-polowa

0,5..1,0mm² zaciski nożowe

Męski prosty

M12, 3-piny

Zaciski nożowe

Przekrój portu: 0.5...1.0 mm²

Nr art. 7005 - M12 Lite - (plastikowa śruba radełkowana) na życzenie


Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.


Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

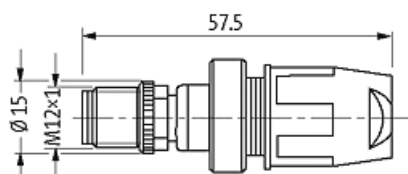

Male

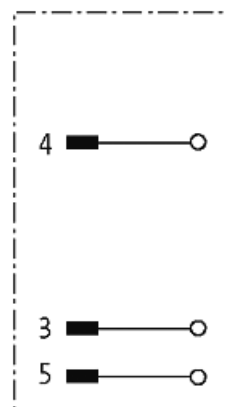

Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	12511
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 32 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	0.5...1.0 mm ² (średnica pojedynczego drutu min. 0.1 mm)
Zakres mocowania (Ø kabla)	5.5...8 mm
Izolacja żyły	PVC, PP, TPE
Średnica zewnętrzna żył	1.6...2.0 mm
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12x1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny

Stopień ochrony IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur -25...+85 °C

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 57.3×22×22 mm

Dane handlowe

EAN 4048879201810

eClass 27279221

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia DE