

## A10 Stift 10-polig, Push-in, 250 V, 20 A

A10

Stift

10-polig

Push-In Klemme

Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Bitte Aderendhülse verwenden.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen


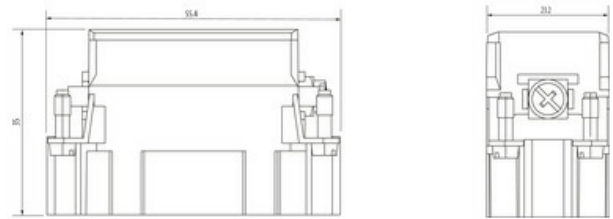


Abbildung stellvertretend

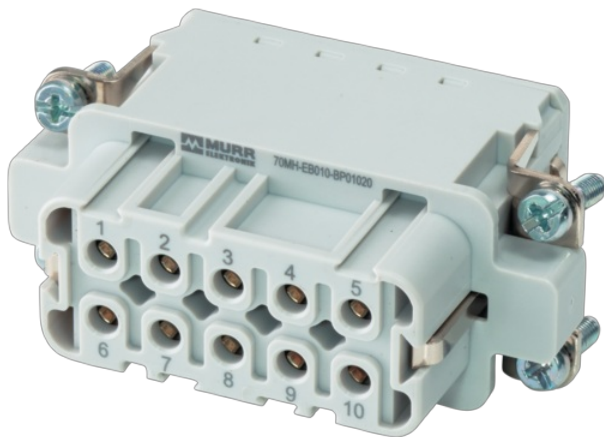

#### Technische Daten

Betriebsspannung	250 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	4.0 kV
Betriebsstrom	16 A
Polzahl	10 + PE
Steckzyklen	min. 500
Anschlussart	Push-In Klemme
Anschlussquerschnitt	0.14...2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 26...14)
Abisolierlänge	8 mm
Überspannungskategorie	III

#### Allgemeine Daten

Material (Kontakt)	Kupferlegierung
Material (Kontaktoberfläche)	Ag
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40...+125 °C
Material (Kontaktträger)	PC
Brennbarkeitsklasse	V-0 (acc. to UL 94)
Baugröße	A10
Typ	Stift
Klimakategorie	40/125/21
Abmessungen H×B×T	35×55.4×23.2 mm

#### Leitungen

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Strombelastbarkeit                      siehe Derating

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879764575
eClass	27143424
Ursprungsland	CN
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990