

Produkt abgekündigt zum 31.10.2018, Ersatz: 56469

Gateway Ethernet-IP/AS-i, 1 Master, Spez. 3.0, IP20

Gateway-Singlemaster

frontseitig über Federkraftsteckklemmen 0.5...1.5 mm

AS-Interface/EtherNet/IP

Specification 3.0

Aktuelle Handbücher, GSD-/Typdateien erhalten Sie per download unter <http://shop.murrelektronik.com>

Andere Gateways auf Anfrage.

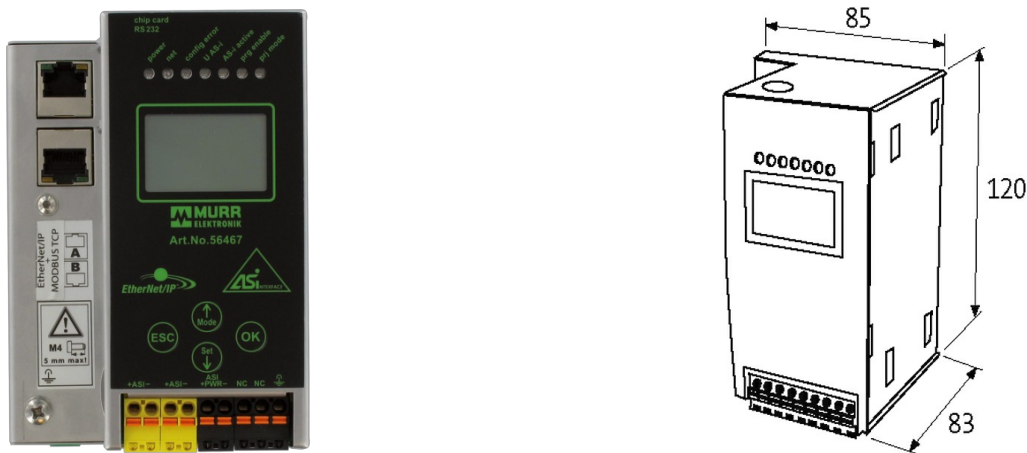

Link zum Produkt**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Allgemeine Daten**

Normen	EN 50295, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich	0...+55 °C (Lagertemperatur -25...+85 °C)
Prüf-Isolationsspannung	min. 500 V
Schutzart	IP20
Abmessungen HxBxT	120x85x83 mm

Feldbus

Übertragungsrate	10/100 Mbps
Typ	EtherNet/IP (IEEE 802.3)

AS-Interface

Betriebsstrom	max. 200 mA (AS-Interface)
Serielle Schnittstelle/Diagnose	RJ45/Feldbus oder PS2/RS232
Zykluszeit	150 µs × (Anzahl Slaves + 2)
Busanschluss	frontseitig über Federkraftsteckklemmen 0.5...1.5 mm
Anzahl Slaves	max. 62
Specification	3.0
Betriebsspannung	30 V DC

Anschlüsse

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Feldbus RJ45

Kaufmännische Daten

EAN 4048879495707

eClass 27242208

Ursprungsland DE

Verpackungseinheit 1.000

Zolltarifnummer 85176200