

## MTS Einphasen Sicherheitstransformator

P:75VA IN:115/230VAC OUT:5VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator  
75 VA  
Isolationsklasse T 40/B

### Link zum Produkt

#### Abbildungen

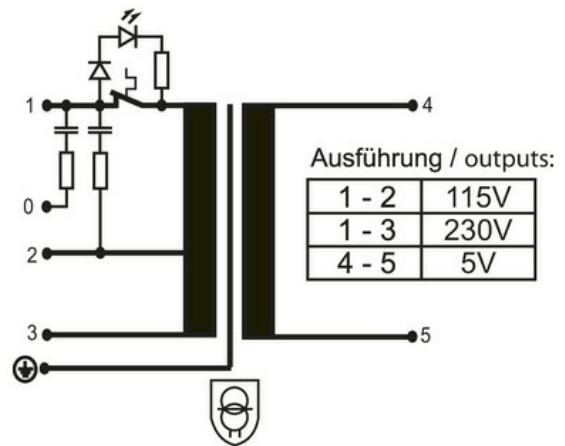


Abbildung stellvertretend



#### Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Schraubbefestigung M5, 4 Stück im Rechteck 53×64 mm
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	3.8 kV
Befestigungsmaße a×b×c	53×64×4.8 mm
Abmessungen H×B×T	74×84×95 mm

Ausgang	
Ausgangsspannung	5 V AC
Ausgangsleistung	75 VA
Eingang	
Eingangsspannung	115/230 V AC
Einschaltstrom	6.2 A (115 V AC); 3.1 A (230 V AC)
Kurzschlussstrom	7.5 A (115 V AC); 3.8 A (230 V AC)
Eingangsstrom	0.82 A (115 V AC); 0.41 A (230 V AC)
Frequenz	50...60 Hz
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879288811
eClass	27031202
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85043180