

M23 SERVO CABLE

Specification: 6FX8002-5CS06-1AJ0

Żeński prosty – wstępnie zarobiony

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

M23, 6-pinów

4 pinów zajętych

Wyłącznik SIEMENS

ekranowany

bez przewodów hamulcowych

Kabel zasilający dla SINAMICS S120 i silników ze złączem M23

bez koszulek kablowych



Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Female

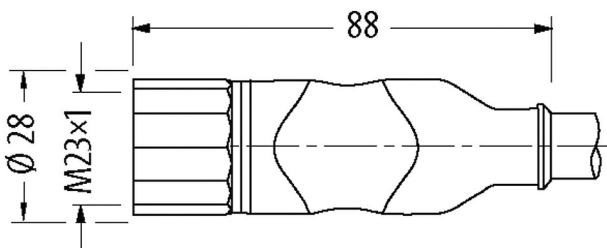

Ilustracja zastępcza

Typ

Typ PS415

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------------|---|
| Napięcie robocze | max. 630 V AC/DC |
| Znamionowy pik napięciowy | 6.0 kV |
| Prąd roboczy na styk | Żyły zasilające: 12 A (1.5 mm ²), 15 A (2.5 mm ²) |
| Grupa materiałów izolacyjnych | IEC 60664-1, category I |
| Blokowanie slotów | Gwint śrubowy (M23×1 mm) zalecany moment dokręcania 2.0 Nm, samohamowny |
| Złącze śrubowe | M23 (SW27) |
| Stopień ochrony | IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529) |
| Blokada materiału | Mosiądz, niklowany |
| Materiał | PUR |
| odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | 16 mm; 23 mm |

| Dane ogólne | |
|------------------------------|---|
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Zakres temperatur | -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii |
| Materiał (uszczelka) | FKM |
| Kabli | |
| Numer kabla | 854 |
| Ilość/przekrój żył | (4G1.5+C) |
| Izolacja żyły | TPM (cza num, zie-żół) |
| Wartości łańcuchów ciągowych | 10 Mio. |
| Skręcanie | ±30°/m |
| Kolor izolacji | pomarańcz |
| Materiał (płaszcz) | PUR (UL/CSA) (=MC800+) |
| Specification | 6FX8008-1BB11 |
| Średnica zewnętrzna | 9.1 mm ±5% |
| Promień zgięcia (stały) | 5x Ø-zewn. |
| Promień gięcia (w ruchu) | 7.5x Ø-zewn. |
| Zakres temperatur (stały) | -30...+80 °C |
| Zakres temperatur (ruchomy) | -30...+60 °C |
| Ekranowanie | tak |
| Zatwierdzenie (przewód) | cURus (AWM-Style 21223/10492) |
| Dane handlowe | |
| EAN | 4048879758628 |
| eClass | 27279218 |
| Jednostka pakowania | 1 |
| Kod taryfy celnej | 85444290 |
| Kraj pochodzenia | DE |