

### M12 male on top of MSUD valve form B 10mm

Typ B (10 mm) – M12, przyłącze od góry

max. 125 V AC/DC

bez komponentów

3-piny


Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.



#### Link do produktu

#### Ilustracje

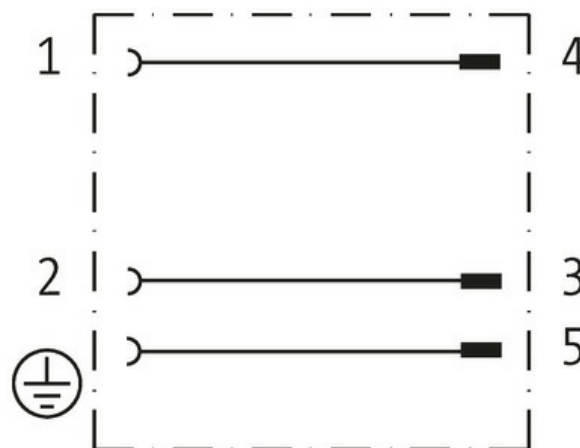

Female

Male

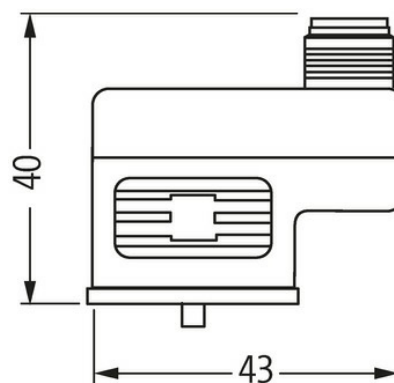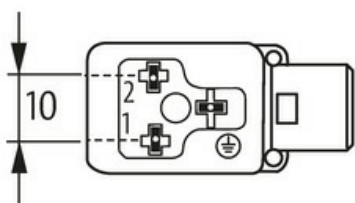

Depth: 22 mm

Ilustracja zastępcza



#### Typ

Typ 41861

#### Dane techniczne

Napięcie robocze max. 125 V AC/DC

Prąd roboczy na styk max. 4 A

Blokowanie slotów M3/M12×1 mm (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4/0.6 Nm)

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
-----------------	--------------------------------------

Konfiguracja	2 styki + PE
--------------	--------------

**Dane ogólne**

Zakres temperatur	-25...+85 °C
-------------------	--------------

**Dane handlowe**

EAN	4048879143493
-----	---------------

eClass	27143423
--------	----------

Jednostka pakowania	1.000
---------------------	-------

Kod taryfy celnej	85366990
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	CZ
------------------	----