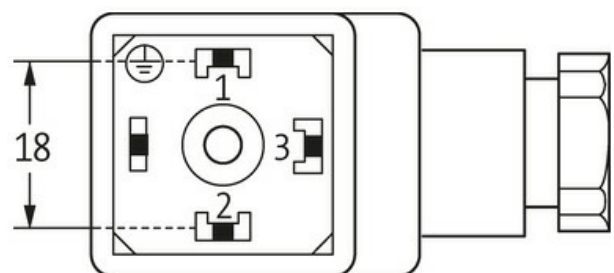
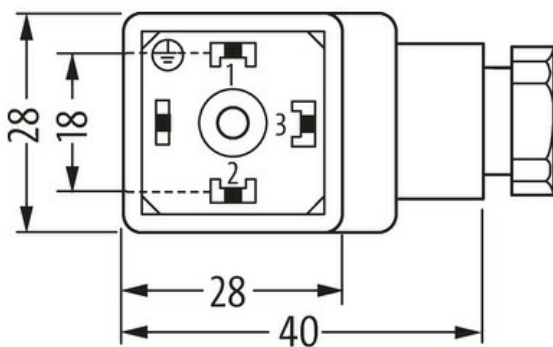
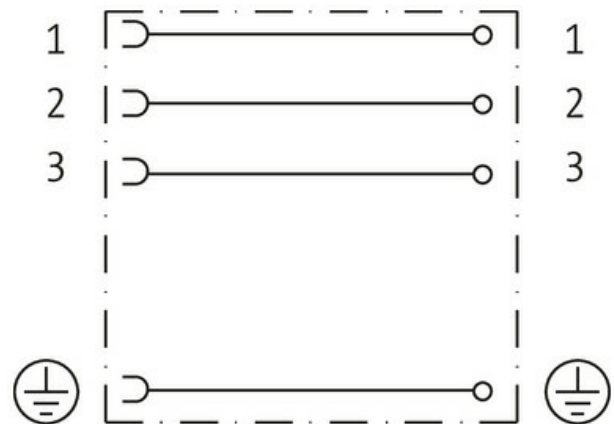


**SVS Eco Ventilst. BF A 18mm 250V**

3+PE selbstanschl Schraubkl. M20x1,5

Bauform A (18 mm) für Druckschalter  
250 V AC/DC  
ohne Bauteile  
metrisch  
selbstanschließbar

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.  
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

**[Link zum Produkt](#)****Abbildungen**

Height: 31.7 mm

Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform 29415

**Technische Daten**

Betriebsspannung	max. 250 V AC/DC
Betriebsstrom	max. 10 A
Verriegelung der Steckplätze	M3 (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm)
Verschraubung	M20x1.5 mm
Anschlussquerschnitt	0.5...1.5 mm <sup>2</sup>

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Klemmbereich (Kabel-Ø)	8...10 mm
Schutzart	IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529)
Anzugsdrehmoment (Klemmschrauben)	0.2 ±0.1 Nm
Belegung	3 + PE

**Allgemeine Daten**

Befestigungsart	gesteckt, verschraubt
Material (Dichtung)	NBR
Temperaturbereich	-40...+90 °C
Gehäuse	PA6 GF30: schwarz

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879294485
eClass	27279221
Ursprungsland	HU
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990