

## Transformator 1-fazowy

P:40VA WE:230/400AC +/-15AC WY:2x115AC


Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny

40 VA

Klasa izolacji T 60/B

### Link do produktu

#### Ilustracje

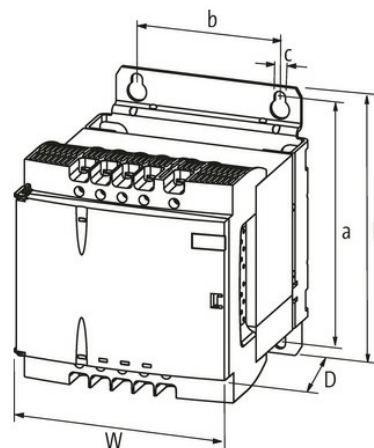

Ilustracja zastępcza



#### Dane techniczne

Wyświetlacz LED Dioda LED (zielona) dla napięcia wejściowego

#### Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Zatrzask na szynie DIN TH35-15 (EN 60715) lub montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+60 °C, brak kondensacji
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	5.5×9 mm
Wymiary montażowe a×b×c	96×60×5.5 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	108×87×104 mm

#### Wyjście

Napięcie wyjściowe	1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC
Moc wyjściowa	40 VA

#### Wejście

Napięcie wejściowe	230/400 ±15 V AC
Prąd włączeniowy	3 A (230 V AC); 1.73 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	3.57 A (230 V AC); 2.06 A (400 V AC)
Prąd wejściowe	0.27 A (230 V AC); 0.15 A (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

#### Dane handlowe

EAN	4048879078221
eClass	27031302

Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ