

Wtyczka zaworowa SVS Eco, typ C 8mm

LED+warystor, 24VAC/DC

Typ C (8 mm)

24 V AC/DC $\pm 15\%$

LED i VDR

metryczny

Samozłączne (zaciski śrubowe)




Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

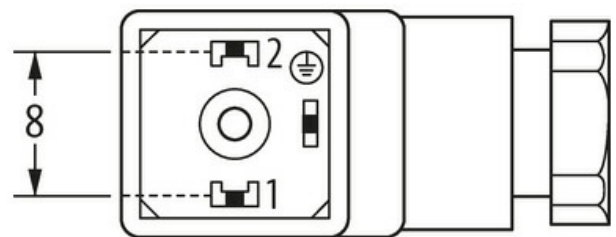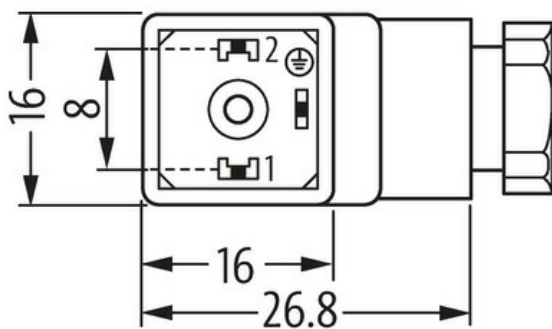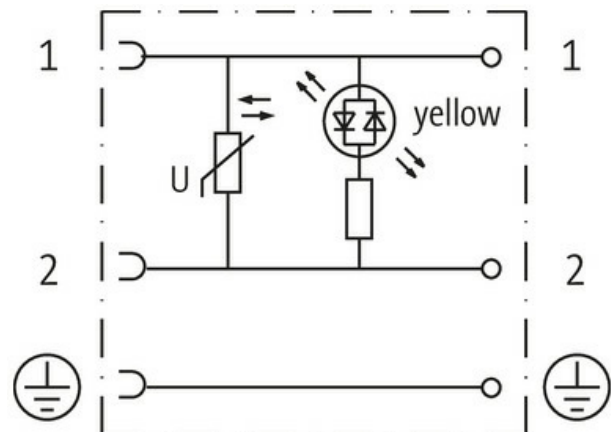

Height: 26 mm

Ilustracja zastępcza



Typ

Typ

30105

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V AC/DC ±15%
Prąd roboczy na styk	max. 1.5 A
Wyświetlacz LED	żółty
Blokowanie slotów	M2.5 (zalecany moment dokręcania 0.4 Nm)
Złącze śrubowe	M12×1.5 mm
Przekrój złącza	0.34...0.5 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	4...6 mm
Stopień ochrony	IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)
Dodatkowy obwód	VDR
Moment dokręcenia (zacisk śrubowy)	0.2 ±0.1 Nm
Konfiguracja	2 styki + PE

Dane ogólne

Typ montażu	włożone, dokręcone
Materiał (uszczelka)	NBR
Zakres temperatur	-40...+90 °C
Obudowa	PA6 GF20: nieprzezroczyste (mleczne)

Dane handlowe

EAN	4048879187008
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	HU