

Resettaster mit 1 Taste

1 Schließerkontakt im IP65 Gehäuse Gehäuse

R-Button / 42 1NO M12(4)

mit M12-Anschluss

4-polig

1 Taste (1 Schließer)

Lieferumfang:

Tasterkappen flach, transparent klar, rot, gelb, grün, blau

Bezeichnungsschilder, O, I, R

Link zum Produkt

Abbildungen



Male



PIN 1: N/O 1

PIN 2: n.c.

PIN 3: n.c.

PIN 4: N/O 1

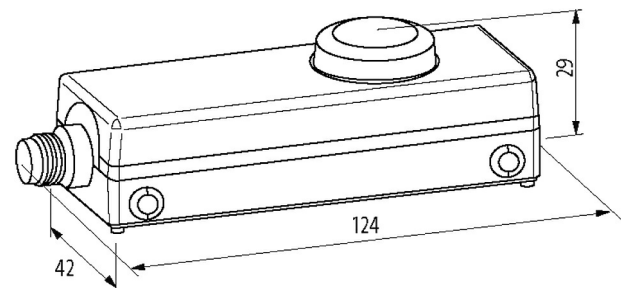


Abbildung stellvertretend

Technische Daten

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Prellzeit | max. 10 ms |
| Schaltvermögen | 15 A (AC 15); 2.2 A (DC 13) |

Allgemeine Daten

| | |
|----------------------------|--|
| Befestigungsart | mit rückseitigem Clip |
| Material (Kontakt) | Ag Ni |
| Temperaturbereich | -25...+70 °C (Lagertemperatur -25...+85 °C) |
| Lebensdauer mech./ elektr. | 1 000 000 Betätigungen, last-/temperaturabhängig |
| Schutzart | IP65 |
| Anschlussart | M12 (4-polig) |
| Abmessungen HxBxT | 29x124x42 mm |

Kontaktbelegung

| | |
|-------|-------|
| PIN 1 | N/O 1 |
|-------|-------|

| | |
|-------|-------|
| PIN 2 | n.c. |
| PIN 3 | n.c. |
| PIN 4 | N/O 1 |

Gebrauchskategorie

| | |
|-------|------------------|
| AC-15 | 1.5 A (240 V AC) |
| DC-13 | 2 A (24 V DC) |

Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN | 4048879594288 |
| eClass | 27371228 |
| Ursprungsland | DE |
| Verpackungseinheit | 1.000 |
| Zolltarifnummer | 85365080 |