

Przycisk IP65, złącze M12

R-Button / 42 1NO M12(4)

z portem M12

4-piny

1 przycisk (1 zestaw zwierny)

Zakres dostaw:

Wymienna nakładka, przezroczysta, czerwona, żółta, zielona, niebieska

Tabliczki identyfikacyjne, O, I, R

Link do produktu

Ilustracje



Male




PIN 1: N/O 1

PIN 2: n.c.

PIN 3: n.c.

PIN 4: N/O 1

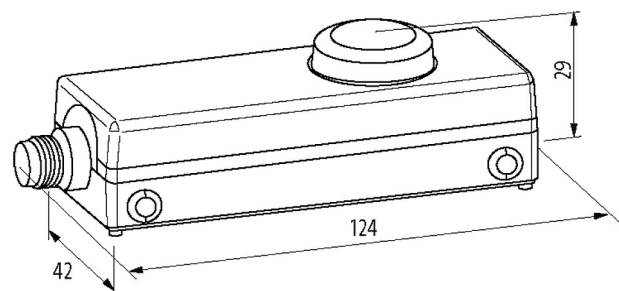

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Czas odbicia styku	max. 10 ms
Zdolność przełączania	15 A (AC 15); 2.2 A (DC 13)

Dane ogólne

Typ montażu	z klipem
Materiał (styk)	Ag Ni
Zakres temperatur	-25...+70 °C (temp. składowania -25...+85 °C)
Żywotność mech. /electr.	1 000 000 operacji, niezależne temperaturowo
Stopień ochrony	IP65
Typ połączenia	M12 (4-piny)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	29×124×42 mm

Schemat połączeń

PIN 1	N/O 1
PIN 2	n.c.

PIN 3	n.c.
PIN 4	N/O 1
Kategoria użytkowa	
AC-15	1.5 A (240 V AC)
DC-13	2 A (24 V DC)
Dane handlowe	
EAN	4048879594288
eClass	27371228
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	DE