


## Switch niezarządzalny Xelity 4TX 100Mbit

4-portowy switch niezarządzalny  
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

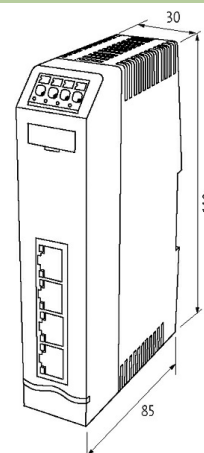

Ilustracja zastępcza



#### Dane techniczne

Napięcie robocze	9.5...31.5 V
Szybkość transmisji	10/100 Mbit/s full duplex
Tryby pracy	Autocrossing Autonegotiation

#### Dane ogólne

Typ montażu	Zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-25...+60 °C (temp. składowania -40...+85 °C)
Obudowa	Czarny plastik
Stopień ochrony	IP20
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	140×30×85.1 mm

#### Przyłącza

Magistrala sieciowa	4× RJ45
Zasilanie	Zacisk sprężynowy typu push-in, 0.2...2.5 mm <sup>2</sup> (0.25...1.5 mm <sup>2</sup> )

#### Switch Management

Protokoły	nie
Port Mirroring	nie
VLAN (QoS) IEEE 802.p	tak
Styk sygnalizacyjny	nie
Zdalna obsługa	nie
Webserver	nie
Switch Form	Unmanaged Switch

#### Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Monitorowanie - bez napięcia	tak

Dane handlowe	
EAN	4048879785952
eClass	19170106
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	DE