

Mini (7/8) 3 pole, Male (Ext.) 90°/Female 90°,

PVC, STOOW, 3x16AWG, yellow, 3m

Męski 90° – żeński 90°

7/8" – 7/8", 3-piny

Kabel elektroenergetyczny

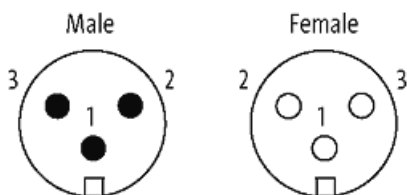
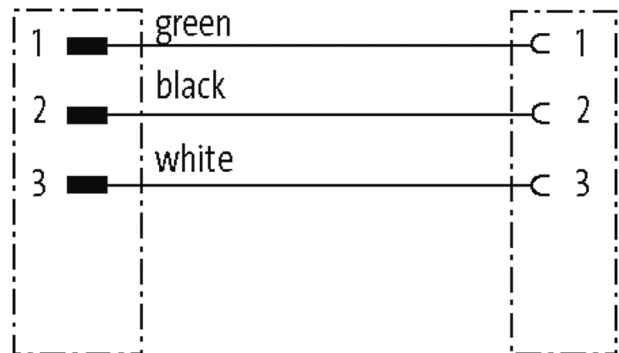
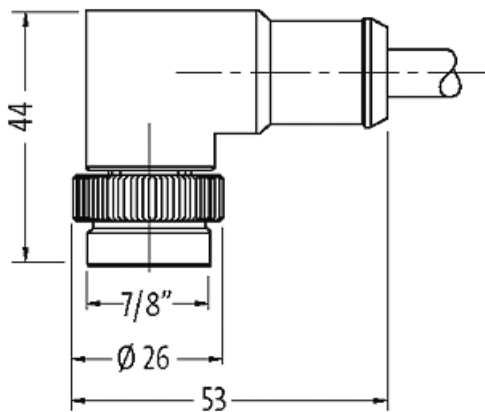
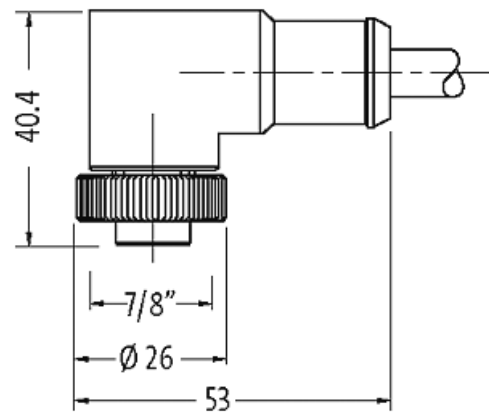
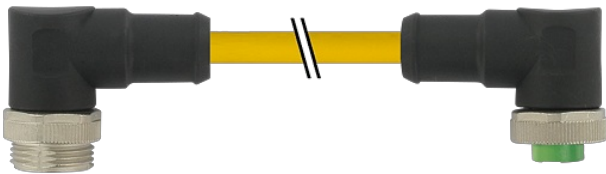
USA

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza



* Tylko dla produktów z dopuszczeniem UL/CSA

Typ	
Typ	A3A31
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 600 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 12 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy 7/8" (zalecany moment dokręcania 1.5 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe	7/8" (SW24)
Stopień ochrony	IP68 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Materiał	PUR
Dane ogólne	
Zakres temperatur	-25...+80 °C, w zależności od podłączonej linii
Kabli	
Numer kabla	UBB
Ilość/przekrój żył	3x 1.5 mm ²
Budowa (rdzeń)	ok. 3.1 mm
Izolacja żyty	PVC (żół-brą, cze, sza-róż, bia, cze-nie, zie, bia-zie, żół, brą-zie, sza, bia-żół, róż, brą, zie-żół, nie)
Kolor izolacji	żółty
Materiał (płaszcz)	PVC (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna	10.0 mm ±5%
Promień gięcia (stały)	10x Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu)	15x Ø-zewn.
Zakres temperatur (stały)	-50...+105 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-20...+90 °C
Dane handlowe	
EAN	4048879644716
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290