



Transformator 1-fazowy MTL

P:400VA WE:230/400AC+/-15AC WY:2x115AC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
400 VA
Klasa izolacji T 60/B

[Link do produktu](#)

Ilustracje

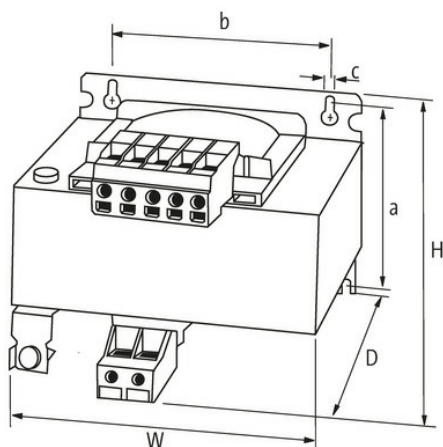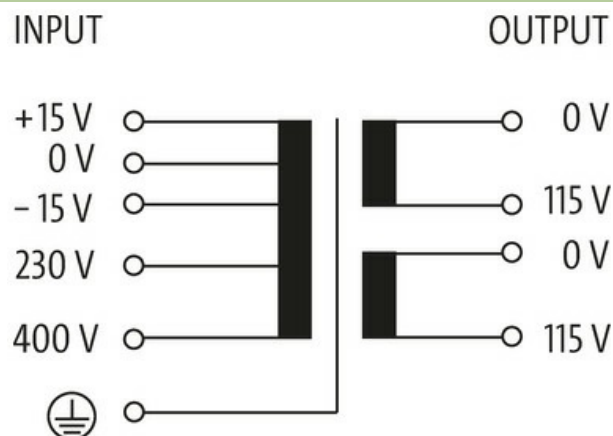

Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN TH35-15 (EN 60715) lub montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+60 °C, brak kondensacji
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	7×11 mm
Wymiary montażowe a×b×c	95×122×7 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	113×151×146 mm

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Wyjście	
Napięcie wyjściowe	1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC
Moc wyjściowa	400 VA
Wejście	
Napięcie wejściowe	230/400 ±15 V AC
Prąd włączeniowy	32 A (230 V AC); 18.48 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	59 A (230 V AC); 34.1 A (400 V AC)
Prąd wejściowe	2 A (230 V AC); 1.17 A (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz
Dane handlowe	
EAN	4048879078160
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ