

M12 Bu. 0° selbstanschl. Schraubklemme F&B PRO5-pol. max.1,0mm² 3,5-6mm

M12 F&B Pro
Buchse gerade
5-polig
Schraubklemmen

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Female

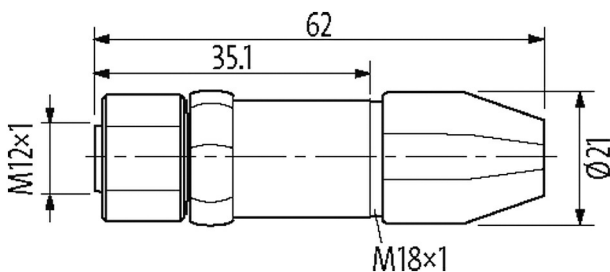



Abbildung stellvertretend

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 60 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Anschlussquerschnitt	0.25...1.0 mm ²
Klemmbereich (Kabel-Ø)	3.5...6.0 mm
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12x1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm
Verschraubung	M12 (SW19)
Schutzart	IP65, IP67, IP68, IP69K in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material	PA
Material (Verriegelung)	Edelstahl 1.4404 (V4A)

Allgemeine Daten

Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-25...+100 °C
Material (Dichtung)	EPDM

Kaufmännische Daten

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

EAN	4048879804639
eClass	27279221
Ursprungsland	PL
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

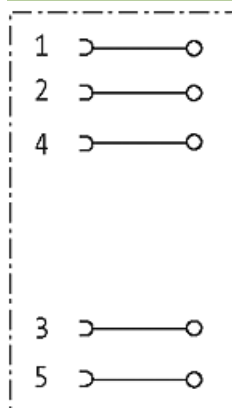
Skizze

Abbildung stellvertretend