

## Cube67 E/A Kompaktmodul

4 analoge Ausgänge (I)

Kompaktmodul

AO4 - (C) 4x M12 (I)

Strom

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".


Gehäuse ist vollvergossen.

### Link zum Produkt

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

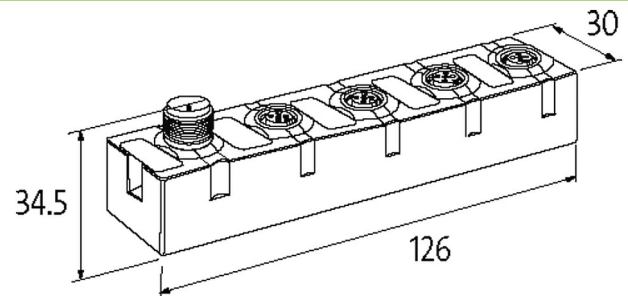

#### Allgemeine Daten

Befestigungsart	2-Loch Schraubbefestigung
Temperaturbereich	0...+55 °C (Lagertemperatur -20...+75 °C)
Schutzart	IP67
Abmessungen HxBxT	126x30x34.5 mm

#### Ausgang

Versorgungsspannung	24 V DC (EN 61131-2), über Systemverbindung (max. 4 A)
Auflösung (analog)	11 Bit
Wandlungszeit (analog)	ca. 1 ms (pro Kanal)
Aktorversorgung UA	24 V DC (EN 61131-2), max. 1.6 A (M12 Buchse), kurzschluss- und überlastfest
Genauigkeit	max. ±0.5% (vom Bereichsendwert)

#### Interne Kommunikation

LED-Anzeige	US: Sensorversorgung und interne Spannungsversorgung (grün: OK); UA: Aktorversorgung (grün: OK)
Stromaufnahme	max. 50 mA

#### Stromausgänge

Messbereich	0...20 mA, 4...20 mA
Bürdenwiderstand	max. 500 Ω

#### Anschlüsse

Feldbus	über interne Systemverbindung
Versorgung Sensor-System/Aktor	über interne Systemverbindung (max. 2x 4 A)
I/O-Steckplätze	M12 (Buchse) 5-polig, A-kodiert

#### Diagnose

Kommunikationsstatus	per LED
Diagnose per LED	pro Modul und Kanal

Diagnose per BUS	pro Modul und Kanal
Aktorwarnung	pro Kanal per LED und BUS
Überwachung - Unterspannung	ja
Überwachung - keine Spannung	ja
Drahtbruch Unter-/Überschreitung Überlast	pro Kanal per LED und BUS
Kurzschluss und Überlast	ja

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879048231
eClass	27242601
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85389099