

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68513-0000001

Einsatz 4000-68000-4060000

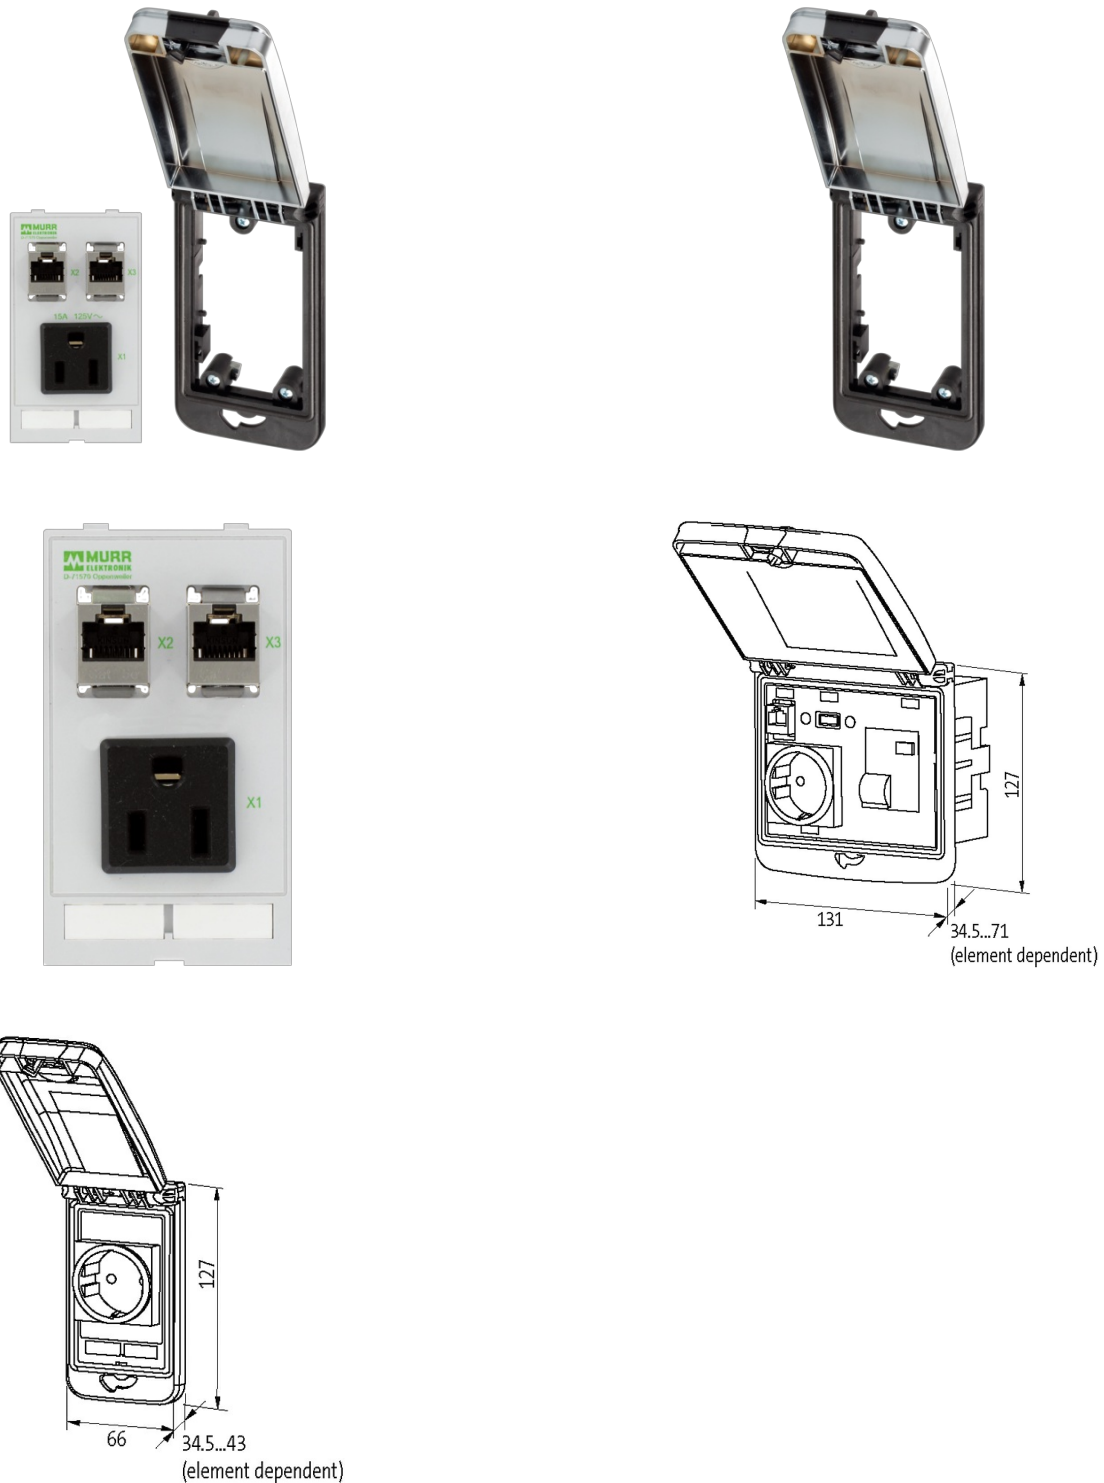
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

**Rahmen**

| | |
|------------------------------------|--|
| geeignet für Einbau mit Wandstärke | 1...5 mm |
| Schutzart | IP65 |
| Temperaturbereich | -30...+70 °C (Lagertemperatur -30...+80 °C) |
| Gehäuse | Rahmen: Kunststoff PA schwarz, Deckel: Kunststoff ABS metallic |

RJ45

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Betriebsstrom (UL Rating) | max. 175 mA |
| Verriegelung der Steckplätze | Snap In |
| Anschluss Frontseite | RJ45 |
| Anschluss Rückseite | RJ45 |
| Betriebsspannung (UL Rating) | max. 30 V AC/42.4 V DC |
| Specification | CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1) |

USA

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Betriebsstrom | 15 A |
| Betriebsspannung | 125 V AC |
| Polzahl | 2 + PE |
| Anschlussart | Steck-Lötanschluss: 4.8×0.5 mm |

Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN | 4048879691772 |
| eClass | 27189234 |
| Ursprungsland | CZ |
| Verpackungseinheit | 1.000 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |