

**B6 Hood, IP68**

Screw locking, side entry M32

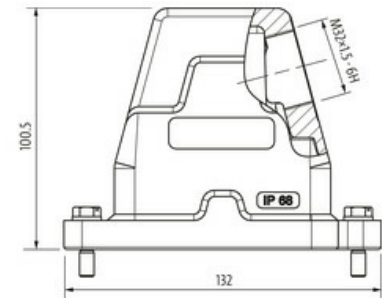

B6

Osłonka

Zamknięcie śrubowe

IP68

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

**Link do produktu****Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane techniczne**

Cykle łączeniowe	min. 500
Blokowanie slotów	Zamknięcie śrubowe
Ochrona (osłona)	IP68 podłączony i zablokowany (EN 60529), ze złączem śrubowym
Moment obrotowy	4 Nm

**Dane ogólne**

Materiał (uszczelka)	Silikon
Zakres temperatur	-40...+125 °C
Materiał (obudowa)	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Typ obudowy	Osłonka
Otwór gwintowany	M32
Rozmiar	B6
Odejście kablowe	bocznie
Blokada materiału	Stal szlachetna
Kategoria klimatyczna	40/125/21
Materiał (powierzchnia obudowy)	malowany proszkowo
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	100.5×58×132 mm

**Dane handlowe**

EAN	4048879647359
eClass	27143424
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ