

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68123-0000000,

Einsatz 4000-68000-0020000 + 4000-68000-0020000

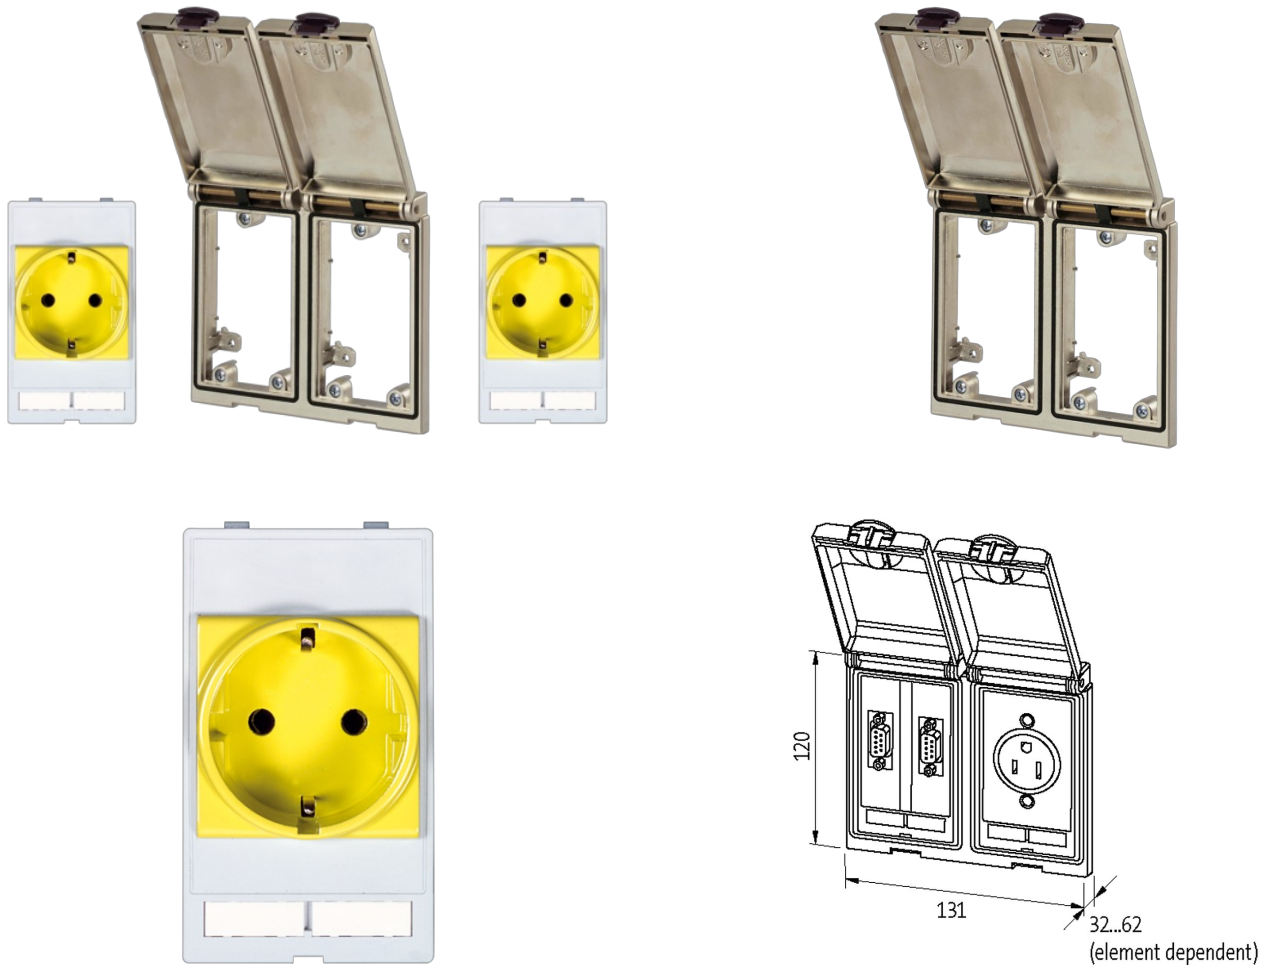
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Rahmen

geeignet für Einbau mit Wandstärke	1...5 mm
Schutzart	IP65
Temperaturbereich	-10...+60 °C (Lagertemperatur -25...+60 °C)
Gehäuse	Feinzinkdruckguss, oberflächenveredelt

Deutschland (VDE)

Anschlussart	Schraubklemmen: max. 2× 6 mm ² (AWG 10)
Betriebsspannung	250 V AC
Polzahl	2 + PE
Betriebsstrom	16 A

Kaufmännische Daten

EAN	4048879034982
eClass	27189217
Ursprungsland	CZ

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85389099
