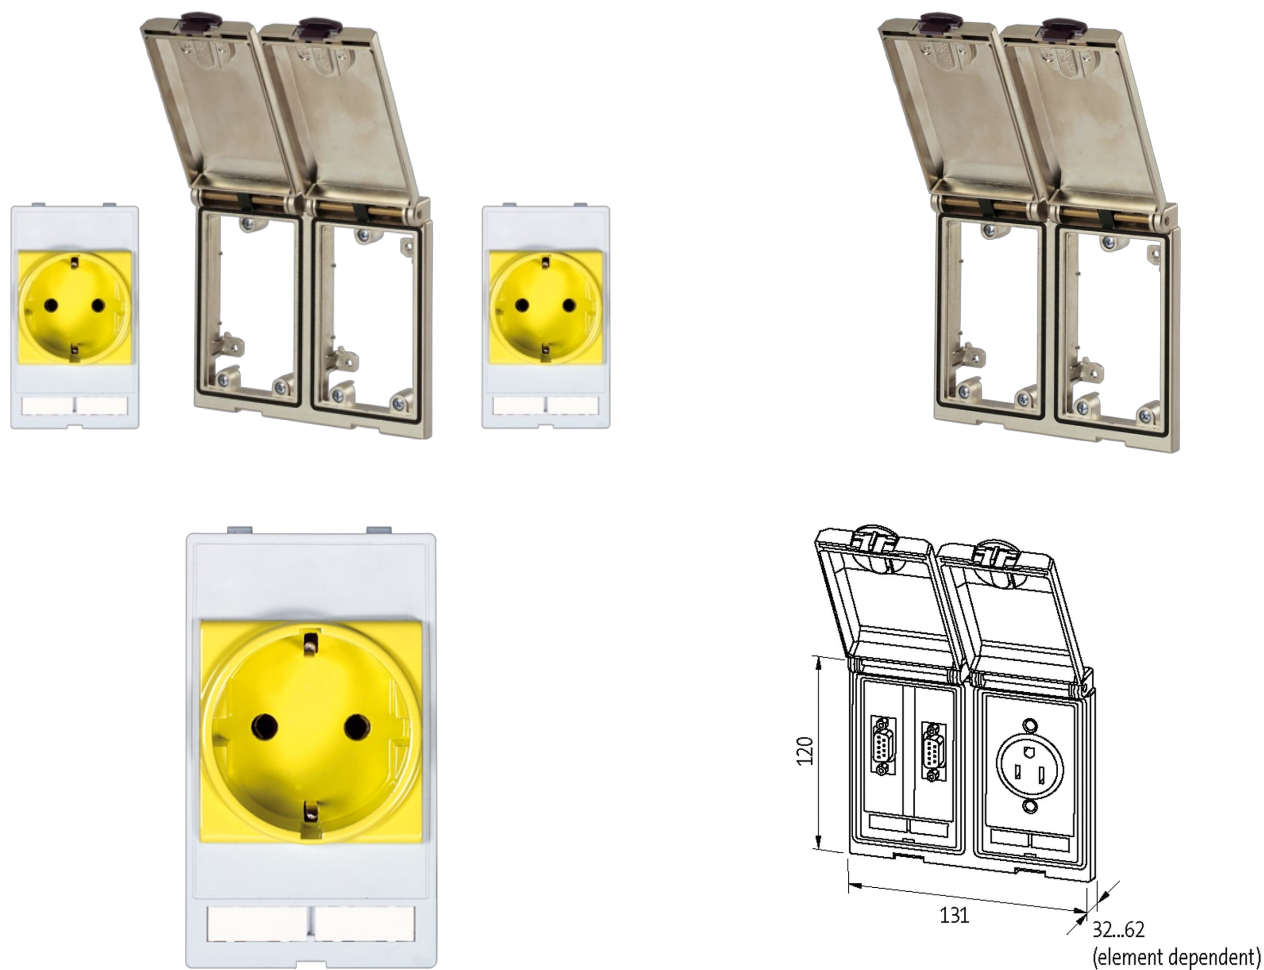


MSDD_Set besteht aus:

4000-68123-0000000 (Rahmenmodul 2-fach IP65 matt vernickelt)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Ramka

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki	1...5 mm
Stopień ochrony	IP65
Zakres temperatur	-10...+60 °C (temp. składowania -25...+60 °C)
Obudowa	Odlew ciśnieniowy cynkowy rektyfikowany, z wykończoną powierzchnią

Niemcy (VDE)

Typ połączenia	Zaciski śrubowe: max. 2x 6 mm ² (AWG 10)
Napięcie robocze	250 V AC
Liczba biegunów	2 + PE
Prąd roboczy	16 A

Dane handlowe

EAN	4048879034982
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1.000

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ
