

M12-Verteiler 8-f.,5-pol.,ohne LEDs

MVC8-UE10.0-XA 10m PVC-CNOMO 16x0,34/3x1

8-fach, 5-polig
 PVC (CNOMO)
 10.0 m
 ohne LED, bis 125 V AC/DC
 Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

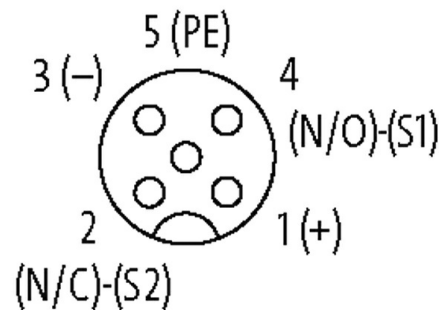
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen****M12 Females 5-pole**

Abbildung stellvertretend

Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12x1 mm)
Signale pro Steckplatz	2
Summenstrom	max. 10 A

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-20...+80 °C
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Abmessungen HxBxT	127x54x29 mm

Leitungen

Adernzahl/-querschnitt	16x 0.34 + 3x 1.0 mm ²
Außen-Ø	11.0 mm ±5%
Biegeradius (bewegt)	15x Außen-Ø
Material (Mantel)	PVC

Kontaktbelegung

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(Erde)

Kaufmännische Daten

EAN	4048879062299
eClass	27279219
Ursprungsland	CZ

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
 Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85444290
